


[illegible]

型番	型番 標準仕様 標準仕様	型番 標準仕様 (2) 標準仕様 標準仕様	型番 標準仕様 (4) 標準仕様 標準仕様
型番	DH-7001	DH-7002	DH-7004
通信規格	TCP / IP 10M / 100M adaotive	TCP / IP 10M / 100M adaotive	TCP / IP 10M / 100M adaotive
機能	① 標準仕様 1 台の標準仕様 ② 標準仕様 2 台の標準仕様 ③ 標準仕様 3 台の標準仕様 ④ 標準仕様 4 台の標準仕様 ⑤ 標準仕様 5 台の標準仕様 ⑥ 標準仕様 6 台の標準仕様 ⑦ 標準仕様 7 台の標準仕様 ⑧ 標準仕様 8 台の標準仕様	標準仕様 ① 標準仕様 2 台の標準仕様 ② 標準仕様 3 台の標準仕様 ③ 標準仕様 4 台の標準仕様 ④ 標準仕様 5 台の標準仕様 ⑤ 標準仕様 6 台の標準仕様 ⑥ 標準仕様 7 台の標準仕様 ⑦ 標準仕様 8 台の標準仕様	標準仕様 ① 標準仕様 4 台の標準仕様 ② 標準仕様 5 台の標準仕様 ③ 標準仕様 6 台の標準仕様 ④ 標準仕様 7 台の標準仕様 ⑤ 標準仕様 8 台の標準仕様 ⑥ 標準仕様 9 台の標準仕様 ⑦ 標準仕様 10 台の標準仕様
標準仕様 標準仕様	160 106mm *	160 106mm *	160 106mm *
標準仕様 標準仕様	273 * 228 * 65mm □		
標準仕様 標準仕様	12VDC 4-7A		
標準仕様 標準仕様 標準仕様 標準仕様 標準仕様	100 mA 標準仕様ma		
標準仕様 標準仕様 標準仕様	標準仕様 標準仕様 .標準仕様 標準仕様 標準仕様 標準仕様 標準仕様) 26 標準仕様 □ hid □ em □ □ mifare 標準仕様 標準仕様)		
標準仕様 標準仕様	2 標準仕様 標準仕様 標準仕様	4 標準仕様 標準仕様 標準仕様	4 標準仕様 標準仕様 標準仕様
標準仕様 標準仕様 標準仕様	1 標準仕様	2 標準仕様	4 標準仕様

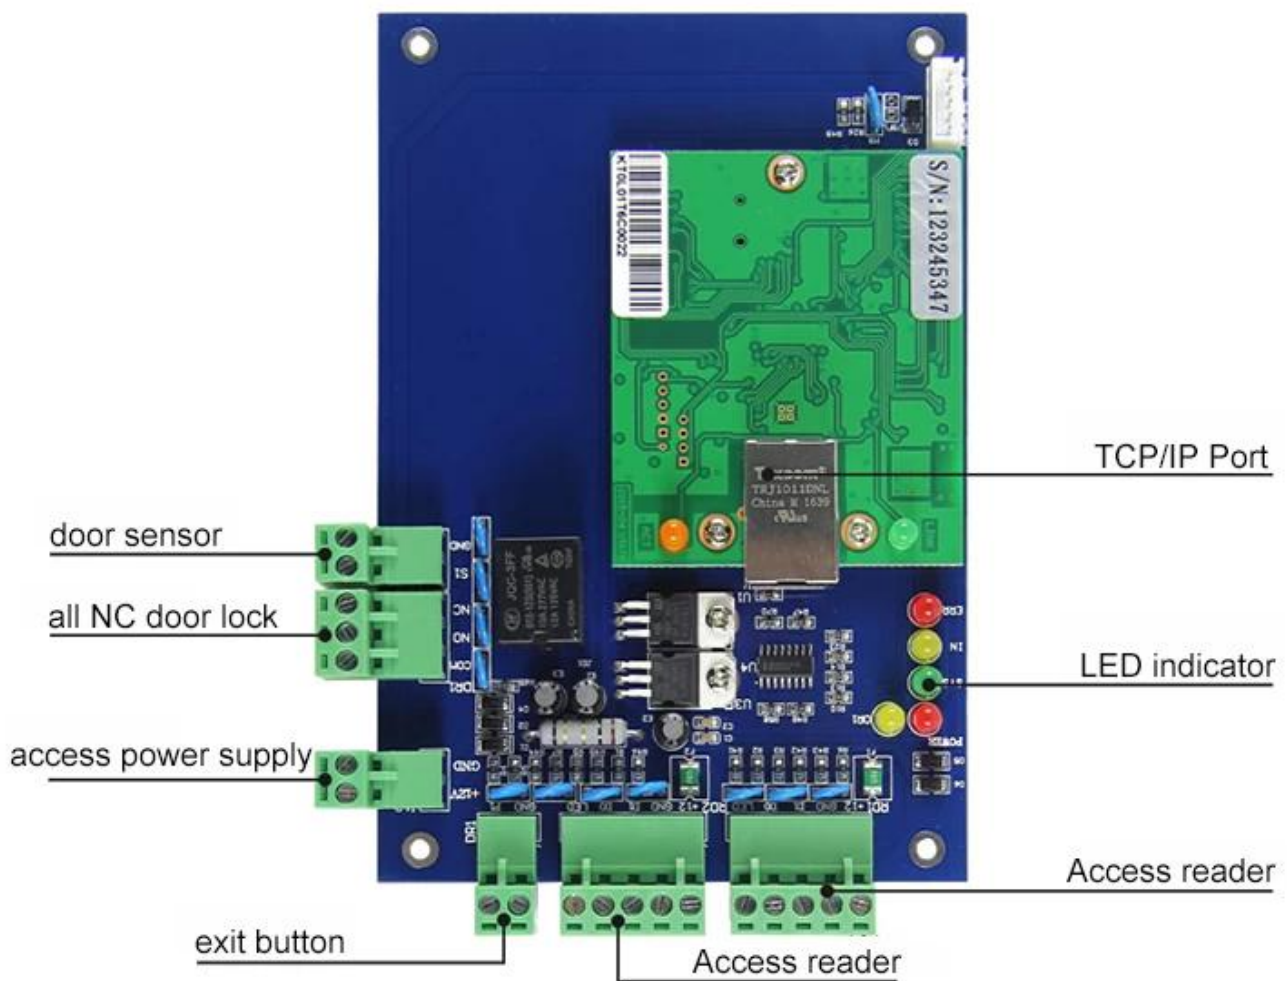

:

01

TCP/IP port



02

LED indicator



03



Fix wires by screws



04



Original components



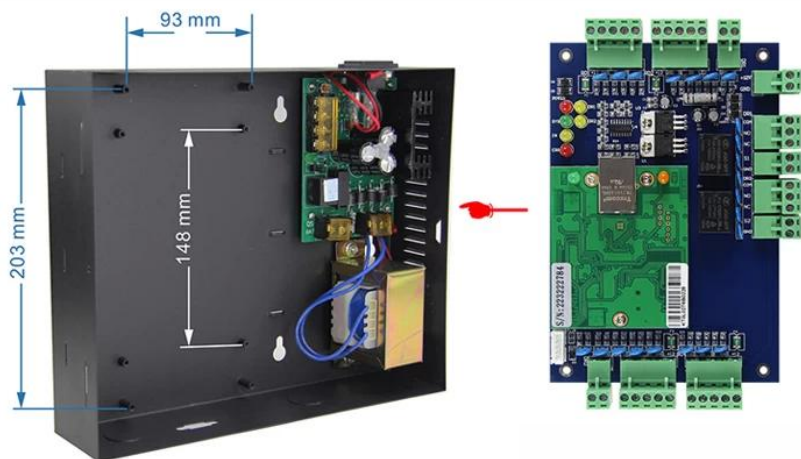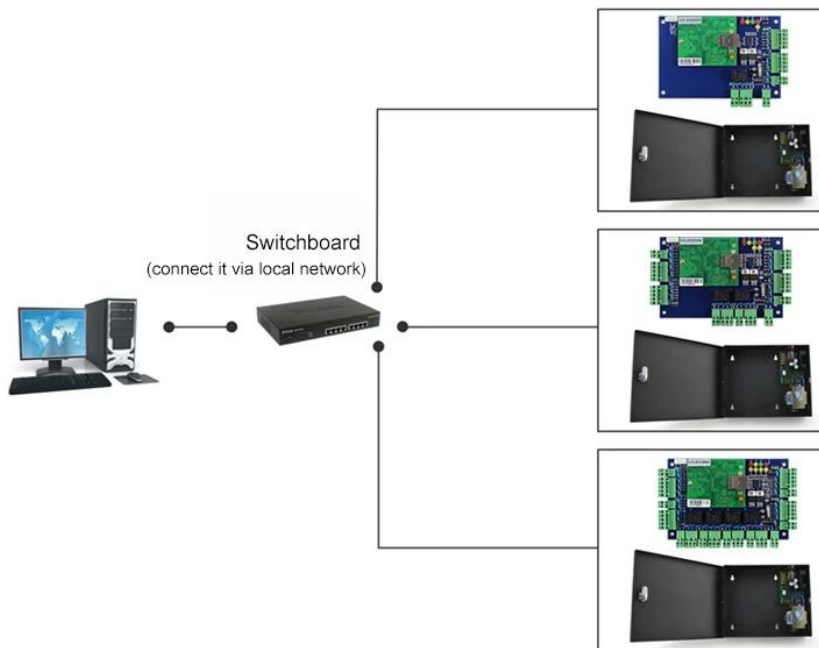

Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply

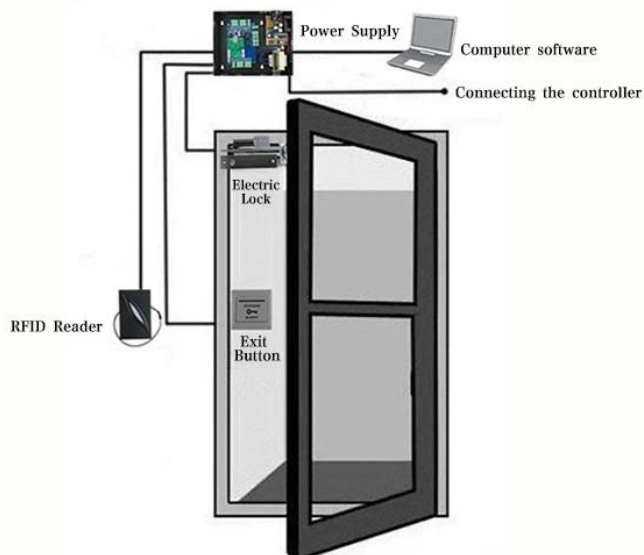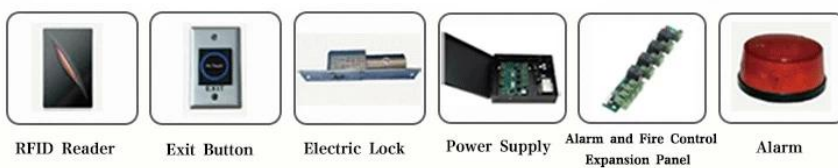

000000 0000000000000000 000000 000 00000 00 00000 000000 00000 000000 00 000000 000000 000000 000000
 0000000 000000 00000 0000000 0000000000000 000000000000 00000 0 00000000 000000 0000000 0000.

0000000000 0000000000 00000 .000000 0000 0 00000000 000000 00 000000000 000000000000 :00000000000 000000000
 userprivilege 000000 0000000 .0000000000000 000000 0000000000 000000 0 000000000000 000000 000000 .0000 00 0000 0
 00000 000000 0 00000000 00000 0000 0000 + 000000 .00000 0000 0000 000000000 000000 00000 0 000000 00000 00000000 00000
 00 0000 0 00 00000000 0000 000000000000 0 0000000 0000 0000 0 000000000 00000 0000000 000000 000000 0 000000 00000
 0000 0000000000000 0000000000 .00000 0000