


Панель управления доступом к сети TCP DH7001 - это устройство, сочетающее в себе самые передовые чиповые технологии и механику связи. Пользователь может подключить контроллер к одному считывателю для входа и одной кнопке для выхода; также позволяет подключить один считыватель для входа и один считыватель для выхода, чтобы реализовать более безопасный запрос контроля доступа к двери. При необходимости данные, хранящиеся в контроллерах, передаются на компьютер, и отчеты о работе печатаются. Каждый контроллер работает независимо и ведет свою собственную базу данных.

параметр	Управление одной дверью панель	Управление мульти дверью (2) панель	Управление мульти дверью (4) панель
модель	DH-7001	DH-7002	DH-7004
связь	TCP / IP 10M / 100M adaotive	TCP / IP 10M / 100M adaotive	TCP / IP 10M / 100M adaotive
Описание	Управляй 1 дверью, входи и выходи из дома, проводя карточкой, входя, проводя карточкой, и выходя из двери кнопка	Управляй 2 дверью, входи и выходи из дома, проводя карточкой, входя, проводя карточкой, и выходя из двери кнопка	Управляй 4 дверью, входи дверь, ударяя карту, и выйти из двери кнопкой
Размер печатной платы	160 * 106mm	160 * 106mm	160 * 106mm
Размер дела	273 * 228 * 65mm		
Источник питания	12VDC 4-7A		
Потребляемая мощность Монтажная плата	Менее 100 мА		
Формат ввода читателя	Wiegand 26 (Все карты читатель с совместимым протоколом. такие как Motorola, HID, EM, Mifare и т. д.)		
Количество читателей	2 шт	4 шт	4 шт
Дверь контролируется	1 дверь	2 двери	4 двери

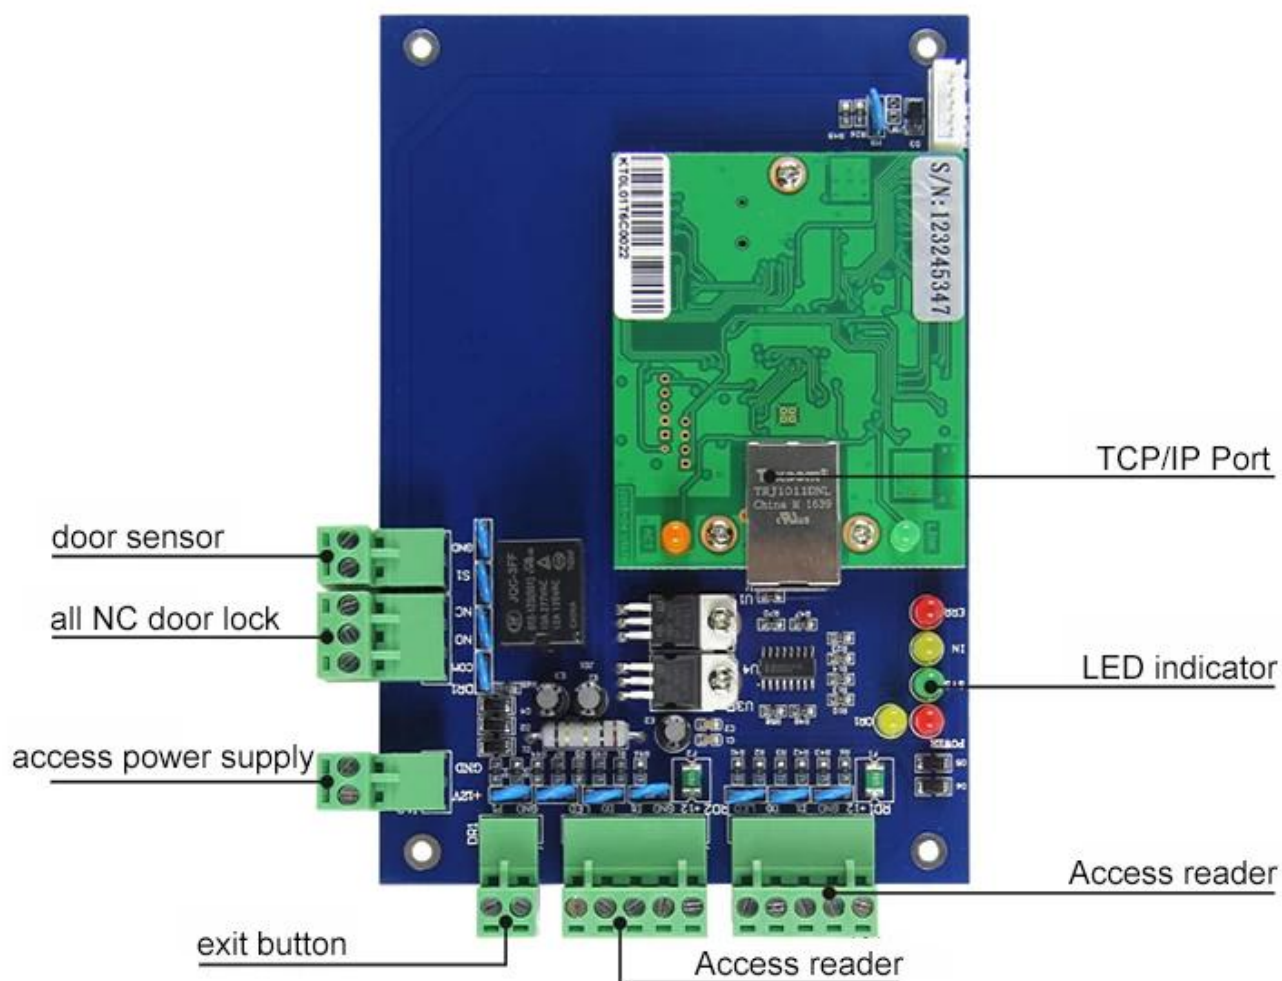

Особенности:

Поддержка автономной работы, TCP / IP связь; разрешить прямое соединение с компьютером через сетевой кабель. Поддержка локальной сети, удаленное управление с помощью программного обеспечения ПК.

По сравнению со стандартным автономным контроллером доступа это устройство разделяет считыватель и контроллер на отдельные части, чтобы реализовать более высокий запрос безопасности вашего клиента.

Это устройство совместимо со всеми радиочастотными считывателями, имеющими любой стандартный формат связи Wiegand, доступный на рынке.

Неправильное подключение считывателя или кабеля для передачи данных не приведет к повреждению устройства или незаконному открытию двери.

Эффект подавления статического электричества и выброса от помех входа и обратной связи от электронных замков.

Система управления «все в одном»: посещаемость в обычную смену и в несколько смен система управления; система управления обеденным столом; посещаемость встреч система управления; онлайн система управления патрулем и охранной сигнализацией система управления.

01

TCP/IP port



02

LED indicator



03

Fix wires by screws



04

Original components





Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply



Программное обеспечение для управления доступом также включает в себя систему управления "все в одном", такую как смена номера и многосменная система управления посещаемостью; фиксированная база системы управления; Система управления посещаемостью встречи.

Обычная функция: офлайн-операция; наблюдение в реальном времени; фото дисплей; массовое хранение; гибкая настройка user privilege; дистанционная разблокировка; многопользовательский контроль; быстрая настройка; удобная проверка и запрос; редактируемая и печатная форма отчета; докладная форма; отчет может быть экспортирован в файл Excel; карта + пароль разблокировка; тревога для длительного раскрытия; тревога за считывание неверной карты; разблокировка первой карты; сигнализация за незаконный взлом; разблокировка в определенное время; электронная карта и т. д.