

DH7002 Zugangskontrollsatz mit Netzteil 5A ist ein Gerät, das die fortschrittlichste Chiptechnologie und Kommunikationsmechanik kombiniert. Es kann 2 Türen mit 4 Lesegeräten steuern, bidirektionales Netzwerksteuerungssystem. Für jede Tür kann der Benutzer die Steuerung mit einem Lesegerät für den Eintritt und einer Taste für den Ausgang verbinden. oder schließen Sie einen Leser für den Eintritt und einen Leser für den Ausgang an, um eine sicherere Türzugangskontrollanforderung zu realisieren. Bei Bedarf werden die in den Controllern gespeicherten Daten auf den Computer übertragen und Aktivitätsberichte gedruckt. Jeder Controller arbeitet unabhängig und behält seine eigene Datenbank.



| Parameter                 | Türbedienfeld                                                                                                                                                               | Multiport-Bedienfeld (2)                                                                                                                                         | Multiport-Bedienfeld (4)                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell-                   | DH-7001                                                                                                                                                                     | <b>DH-7002</b>                                                                                                                                                   | DH-7004                                                                                                          |
| Kommunikation             | Adaptives TCP / IP 10M / 100M                                                                                                                                               | Adaptives TCP / IP 10M / 100M                                                                                                                                    | Adaptives TCP / IP 10M / 100M                                                                                    |
| Beschreibung              | Steuern Sie 1 Tür, betreten und verlassen Sie die Tür, indem Sie die Karte schieben, und betreten Sie sie, indem Sie die Karte schieben und die Tür mit dem Knopf verlassen | Steuern Sie 2 Türen, betreten und verlassen Sie die Tür durch Schieben der Lasche, betreten Sie die Karte durch Schieben und verlassen Sie die Tür mit dem Knopf | Steuern Sie 4 Türen, betreten Sie die Tür, indem Sie die Karte schieben, und verlassen Sie die Tür mit dem Knopf |
| Leiterplattenabmessungen  | 160 106 mm *                                                                                                                                                                | 160 106 mm *                                                                                                                                                     | 160 106 mm *                                                                                                     |
| Boxgröße                  | 273 * 228 * 65 mm                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| Netzteil                  | 12VDC 4-7A                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| Stromverbrauchsschaltung  | Weniger als 100 mA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| Reader-Eingabeformat      | Wiegand 26 (Alle Kartenleser mit kompatiblen Protokoll. Wie Motorola, HID, EM, Mifare usw.)                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| Leserschaft               | 2 Stücke                                                                                                                                                                    | 4 Stück                                                                                                                                                          | 4 Stück                                                                                                          |
| Von der Tür aus überprüft | 1 Tür                                                                                                                                                                       | 2 Türen                                                                                                                                                          | 4 Türen                                                                                                          |

**Eigenschaften::**

Unterstützung von Offline-Arbeit, TCP / IP-Kommunikation; Ermöglichen Sie eine direkte Verbindung zum Computer über das Netzkabel. Unterstützt LAN, Fernbedienung über PC-Software.

Im Vergleich zum Standard-Standalone-Zugriffscontroller trennt dieses Gerät den Leser und den Controller Einzelteile, um eine größere Sicherheitsanforderung vom Kunden zu stellen.

Dieses Gerät ist mit allen HF-Lesegeräten kompatibel, die mit allen auf dem Markt erhältlichen Standard-Wiegand-Kommunikationsformaten erhältlich sind.

Ein falscher Anschluss des Lesegeräts oder des Datenkabels zerstört das Gerät nicht und öffnet die Tür nicht illegal.


Hemmung der Wirkung von statischer Elektrizität und Überspannung durch Eingangsstörungen und Rückkopplungen von elektronischen Schlössern.



All-in-One-Kartenverwaltungssystem: normale Schicht und Schichtverwaltungssystem; System zur Verwaltung fester Rationen; System zur Verwaltung von Besprechungen; Online-Patrouillenmanagementsystem und Sicherheitsalarmmanagementsystem.



## Access Control Power supply



BEDDING COTTON FABRICS, IT SEEMS TO BE AS SOFT T-SHIRT. TWANGJ USING ANCIENT WEAVING TECHNIQUES FROM EVERY DETAIL TO ENSURE SUPERIOR QUALITY. PEOPLE LYING THERE SLEEPING ON A COMFORTABLE FEEL SPECIAL.

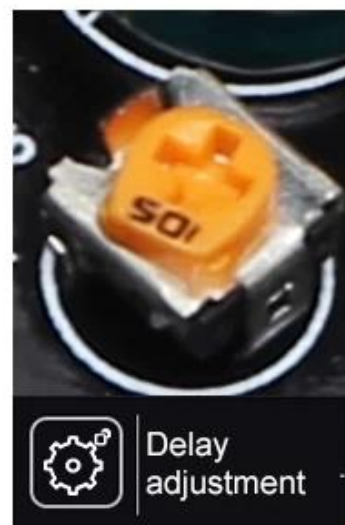

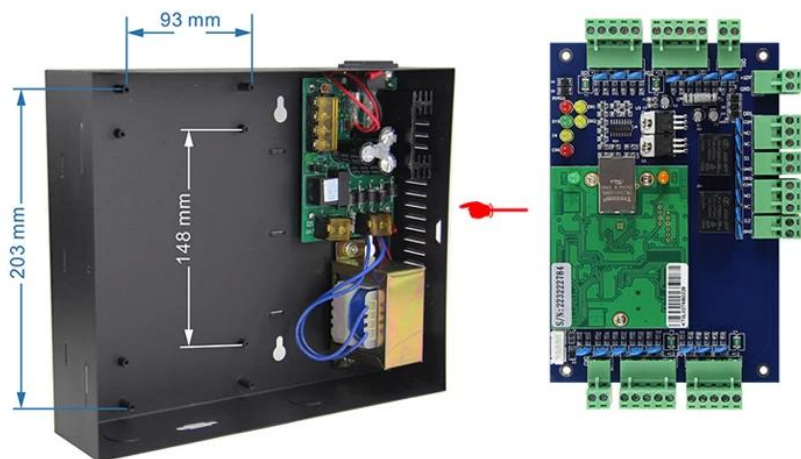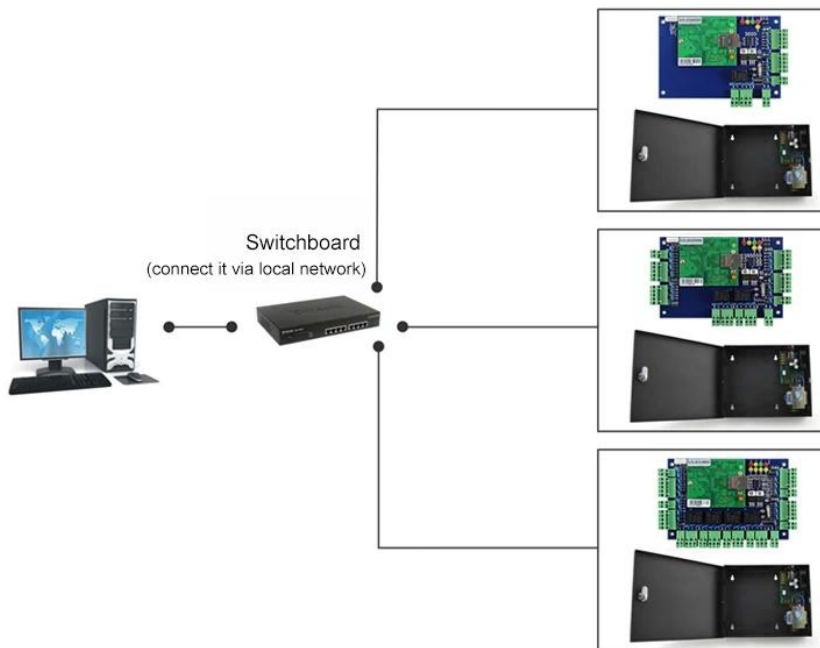


Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.  
1 board for 1 power supply

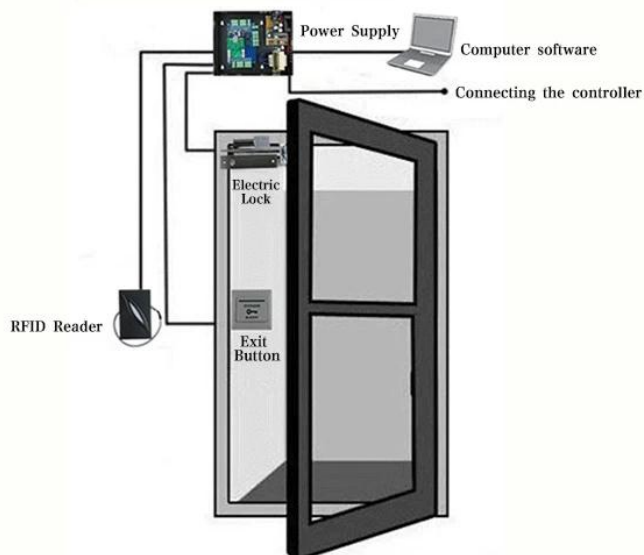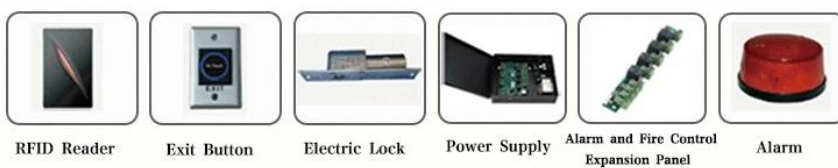

### Product Size

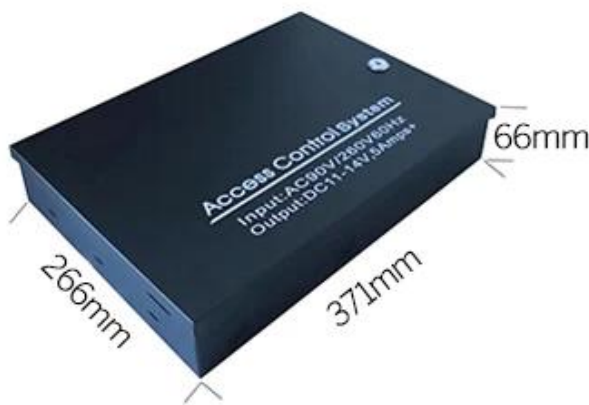

### Gift Box Size



### Carton Size



|         |              |
|---------|--------------|
| Packing | 10pcs/carton |
| Weight  | 23kg         |

Die Zugriffssteuerungsverwaltungssoftware umfasst auch ein All-in-One-Kartenverwaltungssystem, z. B. das Anwesenheitsverwaltungssystem für nominale und mehrere Schichten. Restaurantmanagementsystem mit festen Rationen; System zur Verwaltung von Besprechungen.

Konventionelle Funktion: Offline-Betrieb; Echtzeitüberwachung; Fotos sehen; massives Gedächtnis; flexible Konfiguration für Heimanwender; Fernentriegelung; Mehrbenutzerüberwachung; schnelle Einrichtung, bequeme Steuerung und Anfragen; Überprüfungs- und druckbares Berichtsformular; DER ERINNERUNG; Der Bericht kann in eine Excel-Datei exportiert werden. Karten entsperren + Passwort; Alarm, der sich lange nicht schließt; ungültiger Kartenversatzalarm; schalte die erste Karte frei; illegaler Angriffsalarm; Veröffentlichung in definierter Zeit; E-Map usw.