




## One features

- ✓ 65000 high-definition true color screen
- ✓ High precision optical total reflection fingerprint head
- ✓ Free software free database easy to use
- ✓ U disk directly into the attendance machine convenient and quick
- ✓ The latest T9 input method, direct attendance machine to enter the name
- ✓ Wet and wet fingers can be 360 degrees accurate identification of less than 0.5 seconds

## Two description



## No need the Software

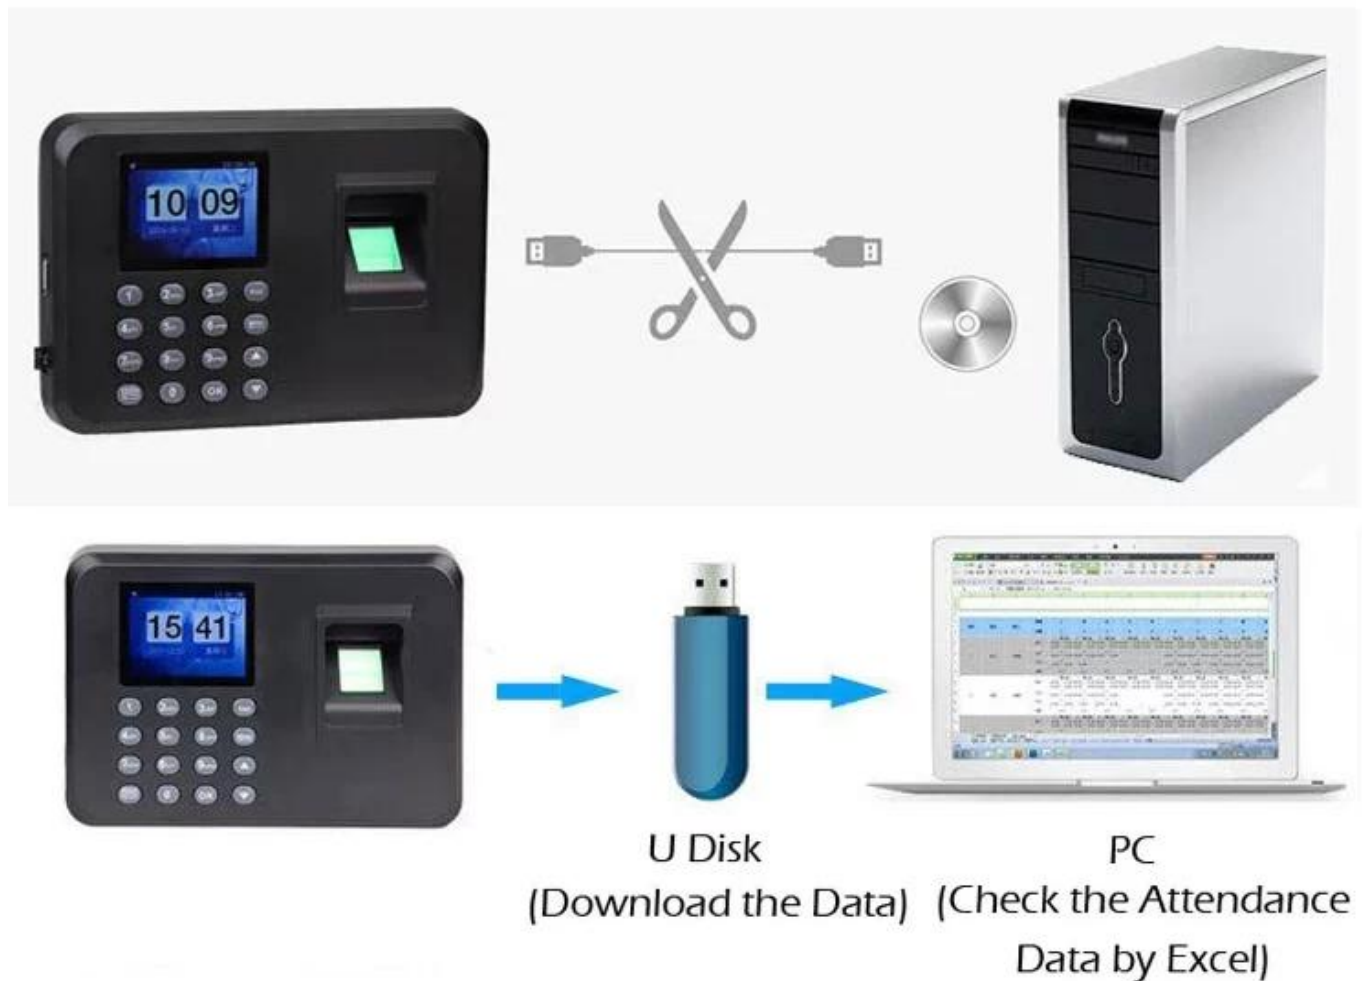

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                       | DH-C5                                                                                                 |
| TFT                           | TFT da 2,4 pollici                                                                                    |
| Sensore di impronte digitali  | Sensore di impronte digitali ottico (a risparmio energetico) (Risoluzione: 500dpi)                    |
| processore                    | CPU a 32 bit                                                                                          |
| Capacità di impronte digitali | 600                                                                                                   |
| Capacità di registro          | 150.000 eventi                                                                                        |
| Comunicazione                 | USB                                                                                                   |
| Modalità di identificazione   | Impronta digitale, password,                                                                          |
| USB Flash Drive Up / Download | A disposizione                                                                                        |
| Registrazione query           | Disponibile (le persone possono interrogare la propria registro delle presenze dopo l'autenticazione) |
| Angolo di rotazione           | Angolo di rotazione totale                                                                            |
| Raccolta efficace             | 16 * 16mm                                                                                             |
| Tempo di identificazione      | <= 1s                                                                                                 |
| FRR                           | <= 0.1%                                                                                               |
| LONTANO                       | <= 0,0001%                                                                                            |
| Modalità operativa            | Off-line / online                                                                                     |
| Modalità di autenticazione    | 1: 1, 1: N                                                                                            |
| linguaggio                    | Cinese, inglese,                                                                                      |
| Prompt vocale                 | A disposizione                                                                                        |
| Gestione energetica           | Tempo di spegnimento automatico, Tempo di spegnimento automatico                                      |
| Adattatore di alimentazione   | DC 5V / 1A                                                                                            |

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ambiente operativo          | Temp di funzionamento: 0 gradi Celsius ~ + 45 gradi Celsius<br>(RH): 20% ~ 80% |
| Dimensione del terminale    | 170 (L) * 118 (W) * 30 (H) mm                                                  |
| Dimensione dell'imballaggio | 255 (L) * 145 (W) * 50 (H) mm                                                  |
| Peso                        | Peso 0,65 KG                                                                   |

### **Caratteristiche:**

Adatto per le presenze dei dipendenti di ufficio, fabbrica, hotel, scuola, ecc.

Adozione del sensore di impronte digitali a risparmio energetico e della funzione di gestione dell'alimentazione.

Semplifica il monitoraggio del tempo, riduci il carico di lavoro amministrativo.

Non necessita di software, i redattori del metodo di immissione T9, il nome, il reparto, la frequenza e altre informazioni possono essere emessi direttamente dai report delle presenze.

Schermo LCD TFT da 2,4 pollici, download di unità flash USB.