

DH-807 是一款集门禁、考勤、对讲、报警于一体的多功能设备。它支持指纹识别、IC 卡识别、密码输入等多种开门方式，并具备可视对讲、门铃报警、双向语音对讲等功能。设备采用 2.8 英寸 TFT 彩屏，显示清晰，操作便捷。适用于家庭、办公室、学校等场所的安全防护和身份识别。





Multi-language

English, Spanish, Thai,
Korean, Indonesian, etc



Support Time Group

Set time section/group
to open door lock



Card reader

Card reader
125khz or 13.56mhz



Verification

FP, PWD, ID
FP + PWD, FP + ID



2.8" TFT screen

Large High resolution
LCD TFT color screen



CE certificate

CE certificate
NO. BCTC-160302488C




Software/SDK


Free
Software / SDK



OEM/ODM

Startup logo, logo label,
Silk-printing, Firmware, Software

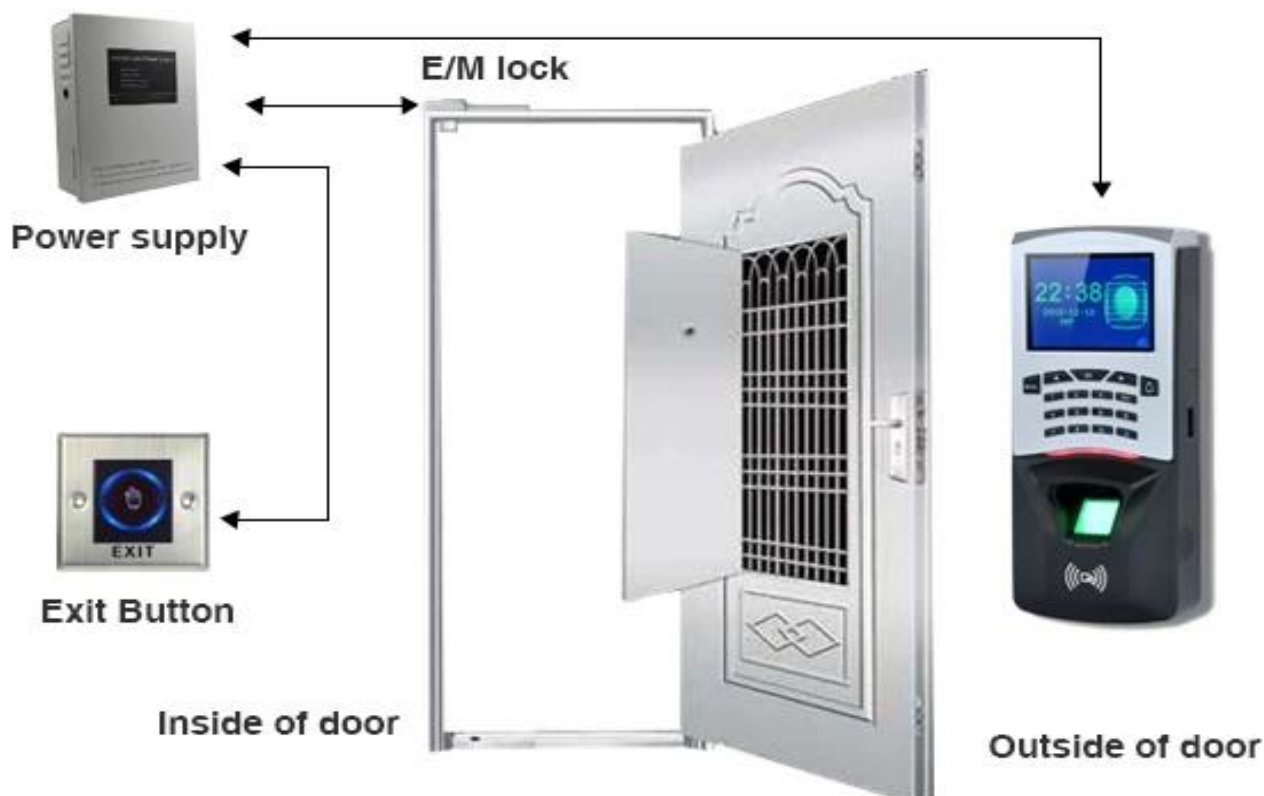

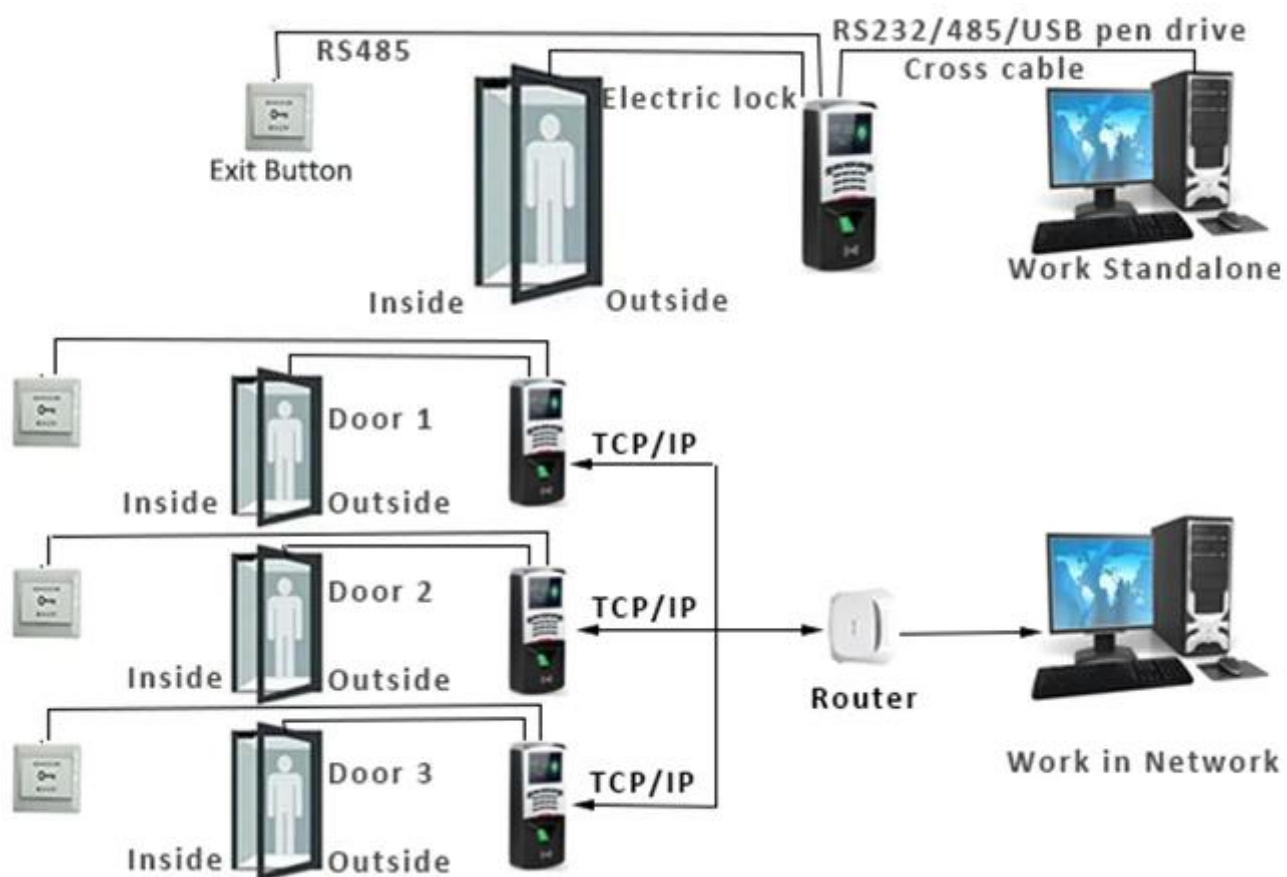

仕様

ディスプレイ	2.8インチTFTディスプレイ320 * 240
ディスプレイ解像度	500 DPIディスプレイ
プロセッサ	ARMプロセッサ
指紋センサー	Tet Finger 8.00
通信インターフェース	TCP / IP、RS485、USB 接続可能
動作時間	1000
容量	100,000
動作環境温度範囲	XP / Win2003 / Vista / Win7 / Win8、32ビット / 64ビット
動作時間	<1 S
動作モード	RFID、125Khz、Mifare、各種ICカード対応/対応可能
電源	電源
電源	電源アダプター 電源
動作環境湿度範囲	動作環境湿度26/34%動作環境湿度2%動作環境湿度動作環境湿度
動作環境湿度範囲	動作環境湿度範囲 動作環境湿度範囲
動作電圧	DC 12V / 2A
FRR	<1%
エラー率	<0.00001%
動作モード	動作モード/動作モード
動作モード	1、1、1N
動作温度	動作温度0°C-50°C動作温度80%

仕様

- 1.動作環境湿度範囲動作環境湿度範囲
- 2.1 2動作環境湿度範囲
3. 1000動作環境湿度範囲100,000動作環境湿度範囲
- 4.動作環境湿度範囲
- 5.動作環境湿度範囲動作環境湿度範囲
- 6.動作環境湿度範囲動作環境湿度範囲USB動作環境湿度範囲
- 7.動作環境湿度範囲動作環境湿度範囲
- 8.動作環境湿度範囲動作環境湿度範囲
- 9.動作環境湿度範囲動作環境湿度範囲動作環境湿度範囲