


DH7001 TCP
1
1
1

	DH-7001	DH-7002	DH-7004
	TCP / IP 10M / 100M	TCP / IP 10M / 100M	TCP / IP 10M / 100M
	1	2	4
PCB	160 * 106mm	160 * 106mm	160 * 106mm
	273 * 228 * 65mm		
	12VDC 4-7A		
	100mA		
	26 Motorola HID EM Mifare one		
	2	4	4
	1	2	4

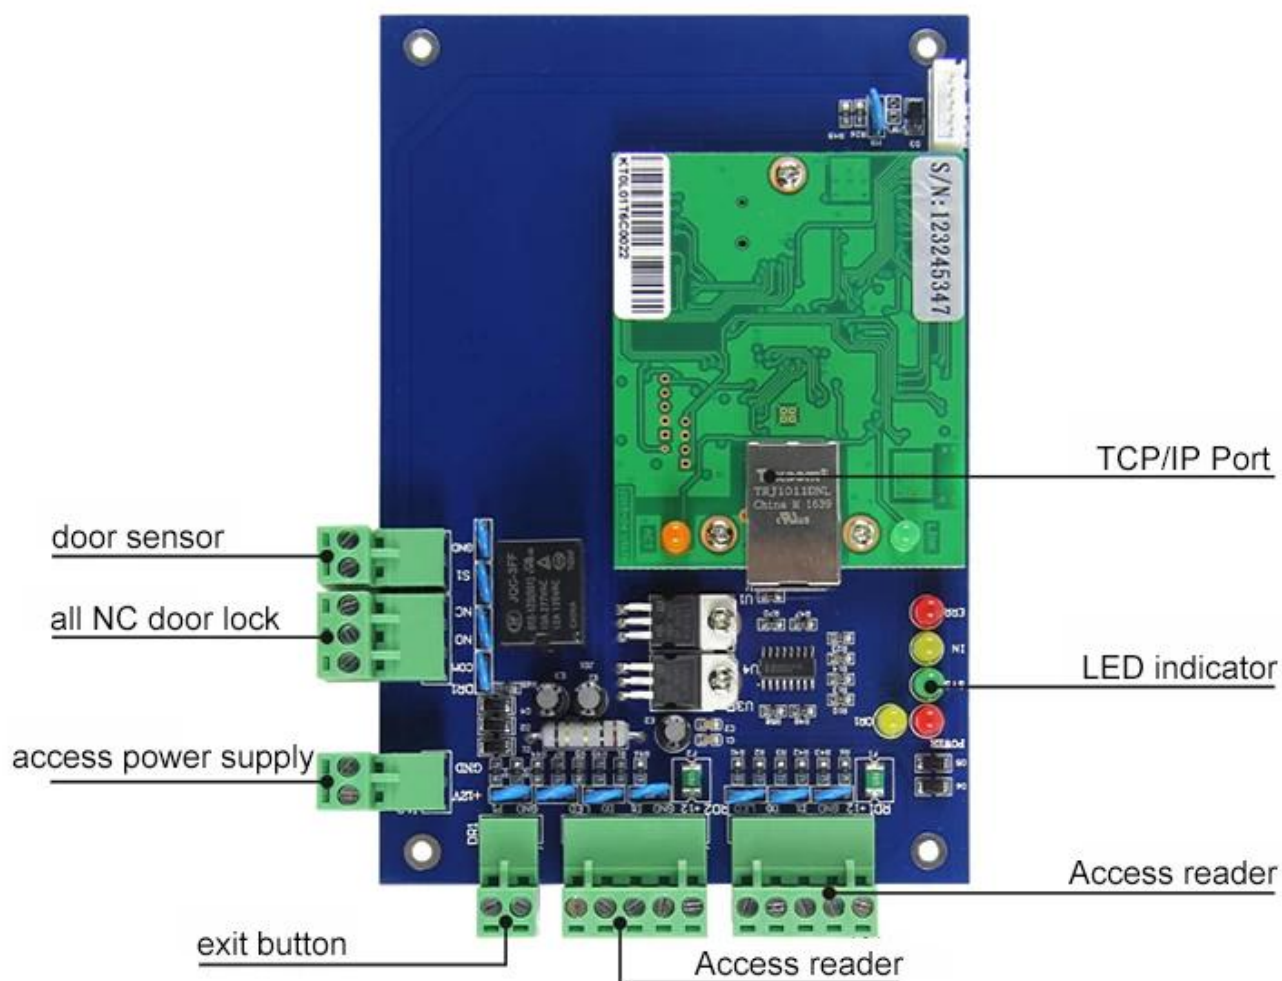

1. 该设备支持TCP / IP网络接口，可通过LAN或PC接口与网络相连。
 2. 该设备支持RF识别功能，可通过RF识别器识别卡片。
 3. 该设备支持门磁传感器，可通过门磁传感器检测门的开关状态。
 4. 该设备支持门磁传感器，可通过门磁传感器检测门的开关状态。
 5. 该设备支持门磁传感器，可通过门磁传感器检测门的开关状态。
 6. 该设备支持门磁传感器，可通过门磁传感器检测门的开关状态。
 7. 该设备支持门磁传感器，可通过门磁传感器检测门的开关状态。
 8. 该设备支持门磁传感器，可通过门磁传感器检测门的开关状态。
 9. 该设备支持门磁传感器，可通过门磁传感器检测门的开关状态。
 10. 该设备支持门磁传感器，可通过门磁传感器检测门的开关状态。

01

TCP/IP port



02

LED indicator




03



Fix wires by screws



04

Original components

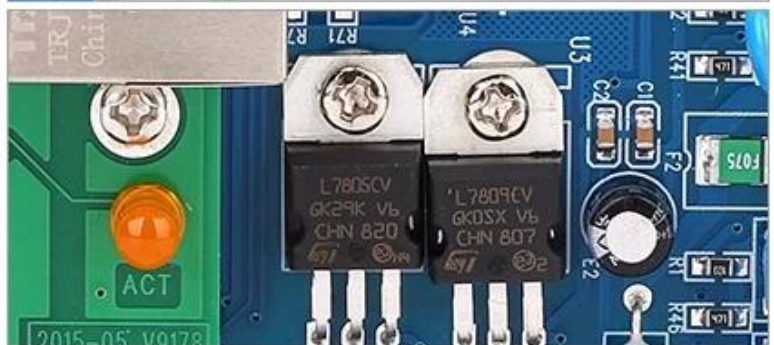

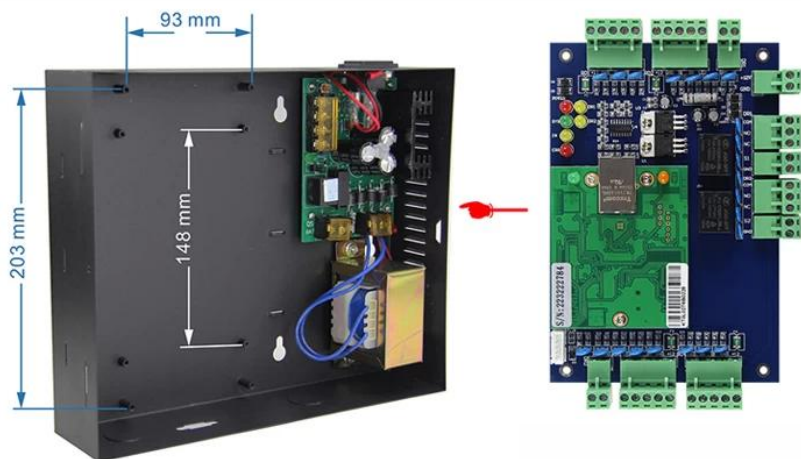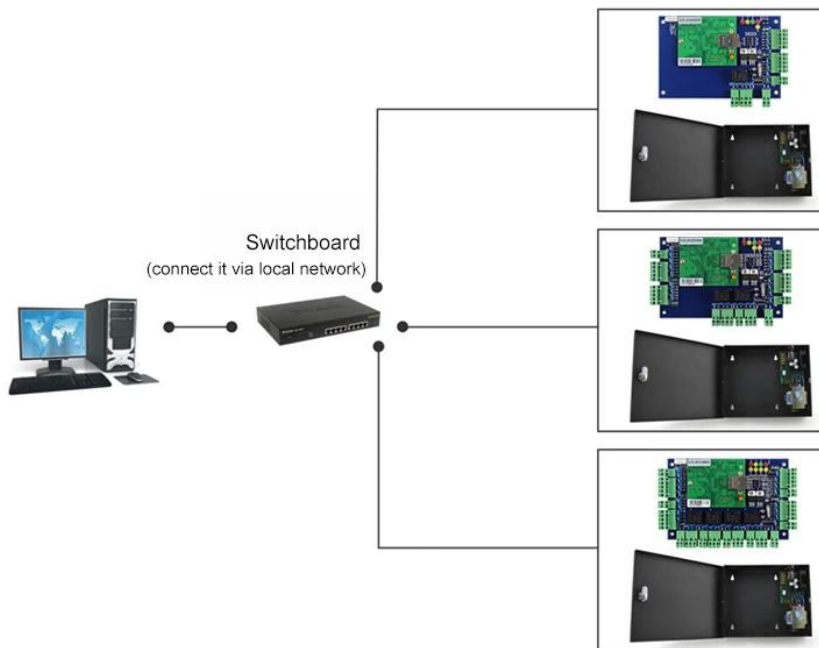

Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply

