

DH7002 Pag-access sa kit ng Pag-access sa Power supply 5A ay isang pinagsama na aparato ang pinaka advanced na teknolohiya ng chip at mekanika ng komunikasyon. Maaari itong makontrol ang 2 mga pintuan na may 4 na mambabasa, sistema ng network ng control ng bidirectional. Para sa bawat pintuan, maaaring ikonekta ng gumagamit ang magsusupil sa isang entry ng mambabasa at isang pindutan para sa exit; o ikonekta ang isang mambabasa para sa pagpasok at onereader para sa exit upang mapagtanto ang mas ligtas na kahilingan sa control access sa pinto. Kailanman makukuha, ang data na nakaimbak sa mga Controller ay inilipat sa mga ulat ng computer and activity ay nakalimbag. Ang bawat magsusupil ay gumagana nang nakapag-iisa at pinapanatili ang database ng sarili nito.



parameter	Panel ng control panel	Multiport Control Panel (2)	Multiport Control Panel (4)
modelo	DH-7001	DH-7002	DH-7004
komunikasyon	Ang agpang TCP / IP 10M / 100M	Ang agpang TCP / IP 10M / 100M	Ang agpang TCP / IP 10M / 100M
paglalarawan	Kontrolin ang 1 pintuan, ipasok at lumabas sa pintuan sa pamamagitan ng pag-slide ng card, upang makapasok sa pamamagitan ng pag-slide sa card at lumabas sa pinto gamit ang pindutan	Kontrolin ang 2 pintuan, ipasok at lumabas sa pintuan sa pamamagitan ng pag-slide sa tab, ipasok ang card sa pamamagitan ng pag-slide at lumabas sa pinto gamit ang pindutan	Kontrolin ang 4 na pintuan, ipasok ang pintuan sa pamamagitan ng pag-slide sa card at lumabas sa pinto gamit ang pindutan
Mga sukat ng PCB	160 106mm *	160 106mm *	160 106mm *
Laki ng kahon	273 * 228 * 65mm		
Suplay ng kuryente	12VDC 4-7A		
Power circuit circuit	Mas mababa sa 100 mA		
Format ng input ng mambabasa	Wiegand 26 (Lahat ng mga mambabasa ng card na may katugmang protocol. Tulad ng Motorola, HID, EM, Mifare isa, atbp.)		

Pagbabasa	2 piraso	4 na piraso	4 na piraso
Nasuri mula sa pintuan	1 pintuan	2 pintuan	4 na pintuan

Mga Tampok:

Suporta sa offline na trabaho, TCP / IP komunikasyon; payagan ang direktang koneksyon sa computer sa pamamagitan ng network cable. Suportahan ang LAN, remote control sa pamamagitan ng PC software. Kumpara sa karaniwang standalone access controller, ang aparato na ito ay naghihiwalay sa mambabasa at controller mga indibidwal na bahagi upang makagawa ng isang higit na kahilingan sa seguridad mula sa kliyente.

Ang aparato na ito ay katugma sa lahat ng mga mambabasa ng RF na magagamit sa anumang uri ng karaniwang format ng komunikasyon na Wiegand na magagamit sa merkado.

Ang maling koneksyon ng mambabasa o data cable ay hindi sirain ang aparato o bubuksan ang pintuan nang hindi tama.


Ang paglabas ng epekto ng static na koryente at overvoltage sa pamamagitan ng pagkagambala sa pag-input at puna mula sa mga elektronikong kandado.

All-in-one card management system: normal na shift at shift management system; nakapiraming sistema ng pamamahala ng rasyon; sistema ng pamamahala ng pagdalo sa pagpupulong; online na sistema ng pamamahala ng patrol at sistema ng pamamahala ng alarm alarm.



Access Control Power supply

BEDDING COTTON FABRICS, IT SEEMS TO BE AS SOFT T-SHIRT. TWANGJ USING ANCIENT WEAVING TECHNIQUES FROM EVERY DETAIL TO ENSURE SUPERIOR QUALITY. PEOPLE LYING THERE SLEEPING ON A COMFORTABLE FEEL SPECIAL.

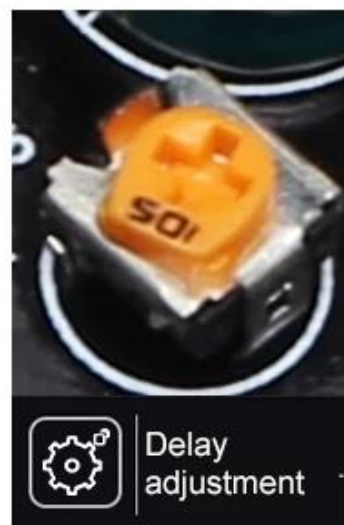




Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply



Product Size

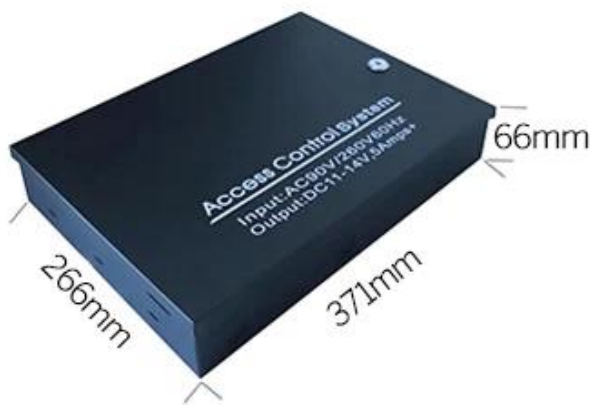

Gift Box Size



Carton Size



Packing	10pcs/carton
Weight	23kg

Kasama rin sa software ng control control ng access ang isang all-in-one card management system, tulad ng sistema ng pamamahala ng pagdalo para sa nominal at maraming shifts; maayos na sistema ng pamamahala ng restawran ng mga rasyon; Sistema ng pamamahala ng pagdalo sa pagpupulong

Maginoo function: offline na operasyon; real-time na pagsubaybay; upang makita ang mga larawan; napakalaking memorya; nababagay na pagsasaayos para sa mga gumagamit ng bahay; liblib na pag-unlock; pangangasiwa ng multi-user; mabilis na pag-setup, maginhawang kontrol at mga katanungan; repasuhin at mai-print na form ng ulat; NG MEMORY; maaaring mai-export ang ulat sa isang file ng Excel; card unlock + password; alarma na hindi malapit sa mahabang panahon; hindi wastong alarm offset alarm; i-unlock ang unang card; iligal na pag-atake ng alarma; pakawalan sa tinukoy na oras; e-mapa, atbp.