

O kit de controle de acesso DH-7004 com fonte de alimentação 5A é um dispositivo combinado com a mais avançada tecnologia de chip e mecânica de comunicação. Pode controlar 4 portas com 4 leitores. Para cada porta, o usuário pode conectar o controlador com um leitor para entrada e um botão para sair; ou conecte um leitor para entrada e um onereader para saída para realizar uma solicitação de controle de acesso de porta mais segura. Sempre que necessário, os dados armazenados nos controladores são transferidos para o computador e os relatórios de atividade são impressos. Cada controlador trabalha independentemente e mantém seu próprio banco de dados.



parâmetro	Painel de controle para porta	Painel de controle multiporta (2)	Painel de controle multiporta (4)
modelo	DH-7001	DH-7002	DH-7004
comunicação	TCP / IP adaptável 10M / 100M	TCP / IP adaptável 10M / 100M	TCP / IP adaptável 10M / 100M
descrição	Controlar 1 porta, entre e saia da porta deslizando o cartão, para entrar deslizando o cartão e saia da porta com o botão	Controle 2 portas, entre e saia da porta deslizando a guia, insira o cartão deslizando e saia da porta com o botão	Controle 4 portas, entre na porta deslizando o cartão e saia da porta com o botão
Dimensões PCB	160 106mm *	160 106mm *	160 106mm *
Tamanho da caixa	273 * 228 * 65mm		
Fonte de energia	12VDC 4-7A		
Circuito de consumo de energia	Menos de 100 mA		
Formato de entrada do leitor	Wiegand 26 (todos os leitores de cartões com protocolo compatível. Como Motorola, HID, EM, Mifare, etc.)		
Leitores	2 pedaços	4 pedaços	4 pedaços

Verificado a partir da porta	1 porta	2 portas	4 portas
------------------------------	---------	----------	----------

Recursos:

Suporte ao trabalho offline, comunicação TCP / IP; permitir conexão direta ao computador através do cabo de rede. Suporte LAN, controle remoto através do software para PC. Comparado ao controlador de acesso autônomo padrão, este dispositivo separa o leitor e o controlador partes individuais para fazer uma maior solicitação de segurança do cliente. Este dispositivo é compatível com todos os leitores de RF disponíveis em qualquer tipo de formato de comunicação Wiegand padrão disponível no mercado.

A conexão incorreta do leitor ou do cabo de dados não destruirá o dispositivo nem abrirá a porta ilegalmente.


Inibição do efeito da eletricidade estática e sobretensão por interferência de entrada e feedback de travas eletrônicas.



Sistema de gerenciamento de cartões tudo-em-um: sistema de gerenciamento de turno e turno normal; sistema de gerenciamento de rações fixas; sistema de gerenciamento de presença em reuniões; sistema de gerenciamento de patrulha on-line e sistema de gerenciamento de alarme de segurança.



Access Control Power supply



BEDDING COTTON FABRIC IS, IT SEEMS TO BE AS SOFT T-SHIRT. TWANGJ USING ANCIENT WEAVING TECHNIQUES FROM EVERY DETAIL TO ENSURE SUPERIOR QUALITY. PEOPLE LYING THERE SLEEPING ON A COMFORTABLE FEEL SPECIAL.

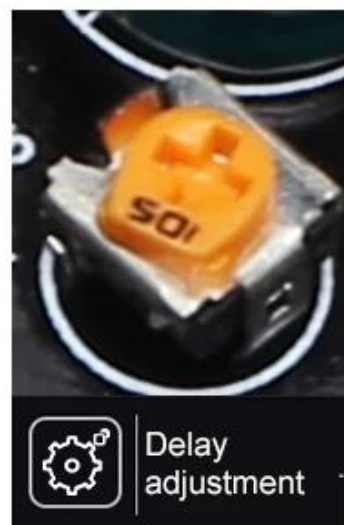

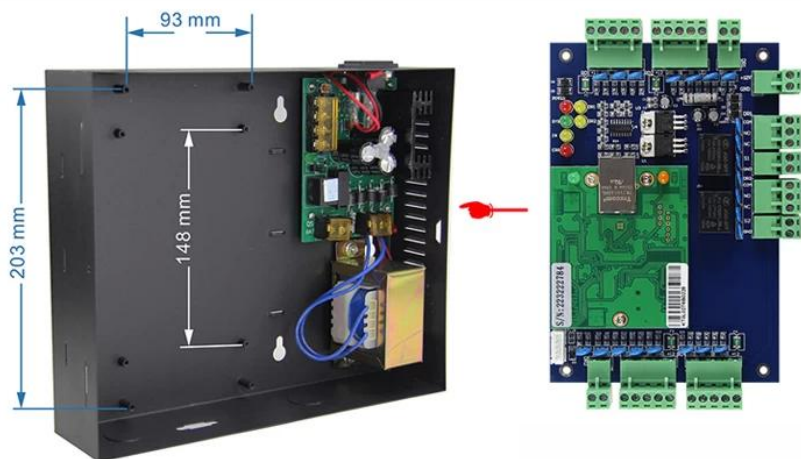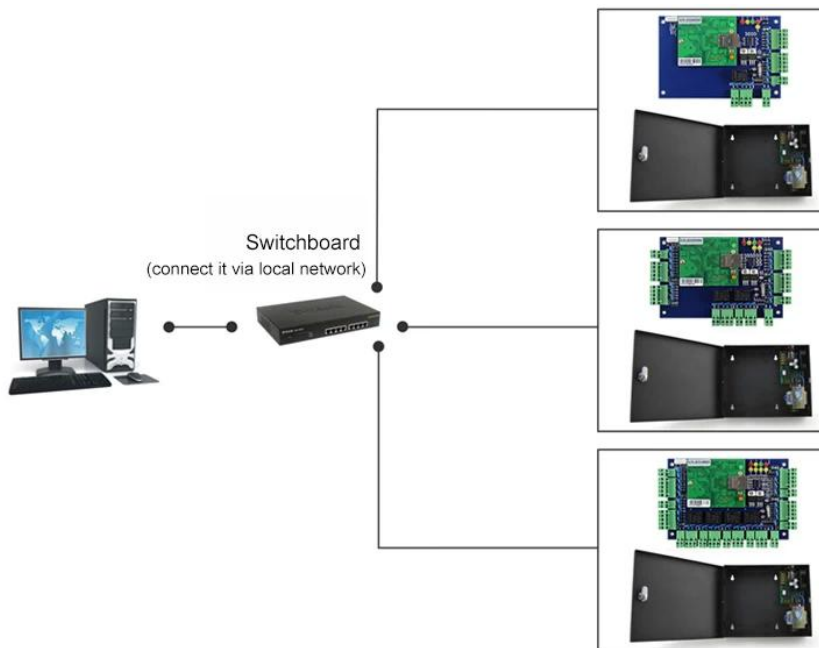


Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply

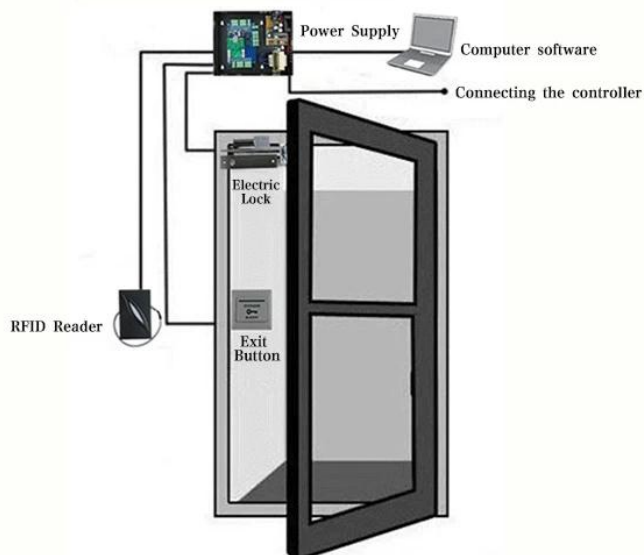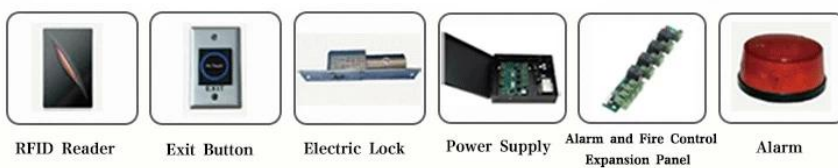

Product Size

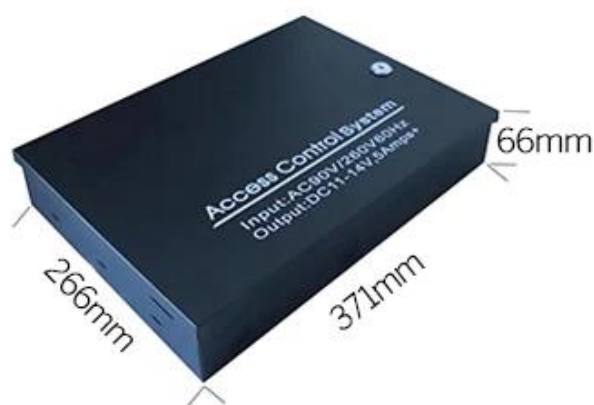

Gift Box Size



Carton Size



Packing	10pcs/carton
Weight	23kg

O software de gerenciamento de controle de acesso também inclui um sistema de gerenciamento de cartões tudo-em-um, como o sistema de gerenciamento de atendimento para turnos nominais e múltiplos; sistema de gestão de restaurante de rações fixas; Sistema de gerenciamento de presença em reuniões.

Função convencional: operação offline; monitoramento em tempo real; ver fotos; memória massiva; configuração flexível para usuários domésticos; desbloqueio remoto; supervisão multiusuário; configuração rápida, controle conveniente e consultas; revisão e formulário de relatório imprimível; De memória; o relatório pode ser exportado para um arquivo do Excel; desbloqueio do cartão + senha; alarme que não fecha por muito tempo; alarme de deslocamento de cartão inválido; desbloqueie o primeiro cartão; alarme de ataque ilegal; liberação em tempo definido; e-map, etc.