


O painel de controle de acesso à rede DH7001 TCP é um dispositivo combinado com a mais avançada tecnologia de chip e mecânica de comunicação. O usuário pode conectar o controlador com um leitor para entrada e um botão para sair; também permite conectar um leitor para entrada e um leitor para saída para realizar uma solicitação de controle de acesso à porta mais segura. Sempre que necessário, os dados armazenados nos controladores são transferidos para o computador e os relatórios de atividades são impressos. Cada controlador trabalha de forma independente e mantém seu próprio banco de dados.

Parâmetro	Controle de porta única Painel	Controle multi porta (2) Painel	Controle multi porta (4) Painel
Modelo	DH-7001	DH-7002	DH-7004
Comunicação	TCP / IP 10M / 100M adaotive	TCP / IP 10M / 100M adaotive	TCP / IP 10M / 100M adaotive
Descrição	Controle 1 porta, entre e sair porta passando cartão, de entrar passando cartão e sair porta por botão	Controle 2 portas, entre e sair porta passando cartão, de entrar passando cartão e sair porta por botão	Controle 4 portas, entre a porta passando o cartão e saia porta a botão
Tamanho da placa PCB	160 * 106mm	160 * 106mm	160 * 106mm
Tamanho do Caso	273 * 228 * 65mm		
Fonte de energia	12VDC 4-7A		
Consumo de energia de Placa de circuito	Menos do que 100mA		
Formato de entrada do leitor	Wiegand 26 (todos os cartões leitor com protocolo compatível. como Motorola, HID, EM , Mifare etc)		
Quantidade de leitores	2 peças	4 PCS	4 PCS
Porta controlada	1 porta	2 door	4 portas

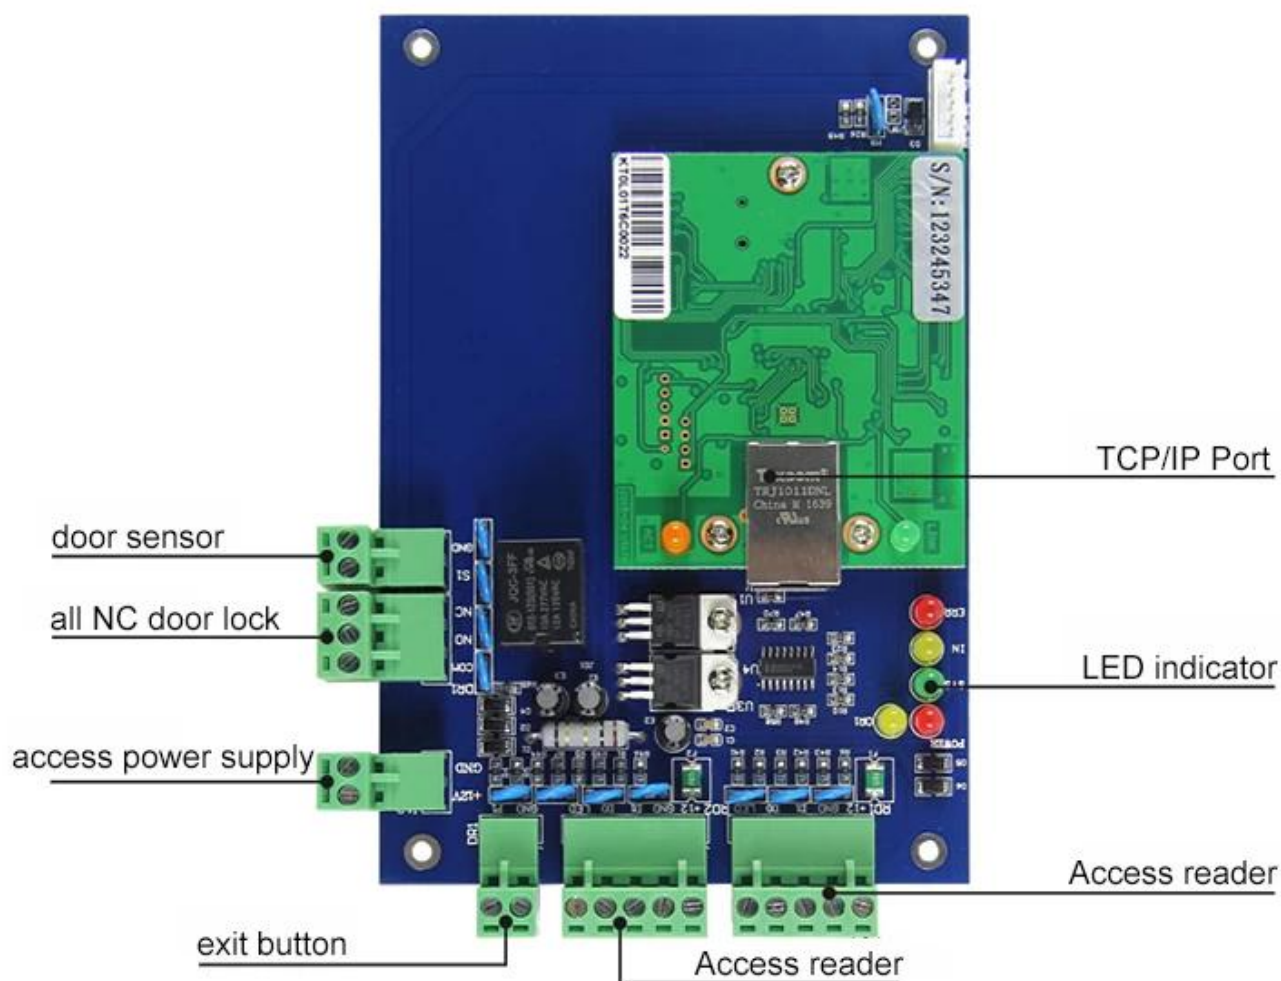

Recursos:

Suporte ao trabalho offline, comunicação TCP / IP; permite conexão direta com o computador via cabo de rede. Suporte LAN, controle remoto por software para PC.

Comparado ao controlador de acesso independente padrão, este dispositivo separa o leitor e o controlador para peças individuais para atender a uma solicitação de segurança mais alta do seu cliente. Este dispositivo é compatível com todos os leitores de RF que estão em qualquer tipo de formato de comunicação padrão Wiegand disponível no mercado.

A conexão incorreta do leitor ou do cabo de dados não destruirá o dispositivo nem destrancará a porta ilegalmente.

Efeito inibição da eletricidade estática e surtos de interferência de entrada e feedback de travas eletrônicas.

Sistema de gerenciamento tudo em um cartão: atendimento em turnos normais e em turnos múltiplos Sistema de gestão; sistema de gerenciamento de refeições em rações fixas; presença na reunião Sistema de gestão; sistema de gerenciamento de patrulha on-line e alarme de segurança Sistema de gestão.

01

TCP/IP port



02

LED indicator



03



Fix wires by screws



04



Original components



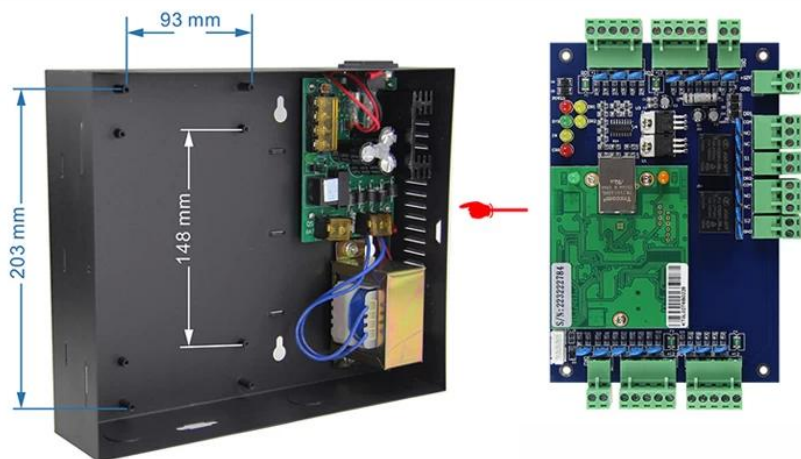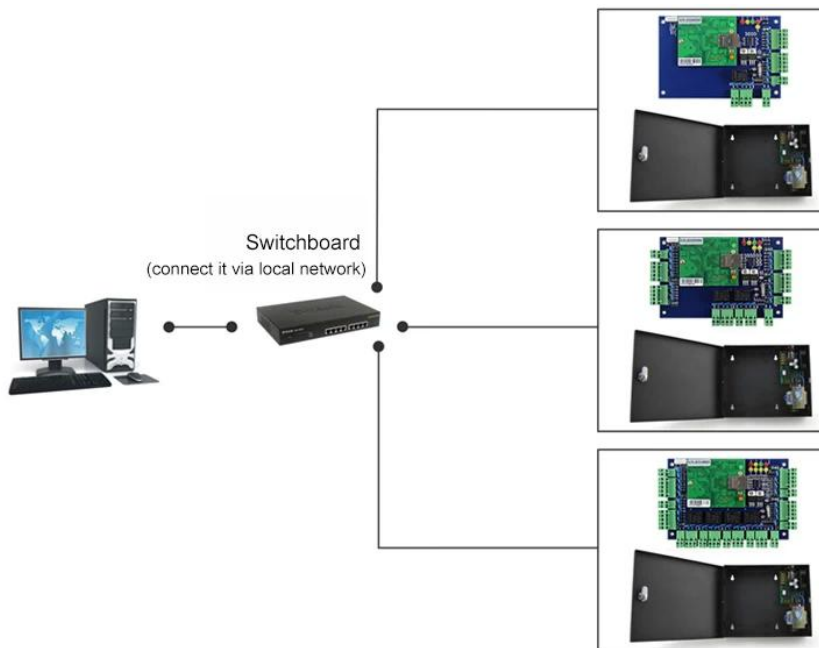

Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply

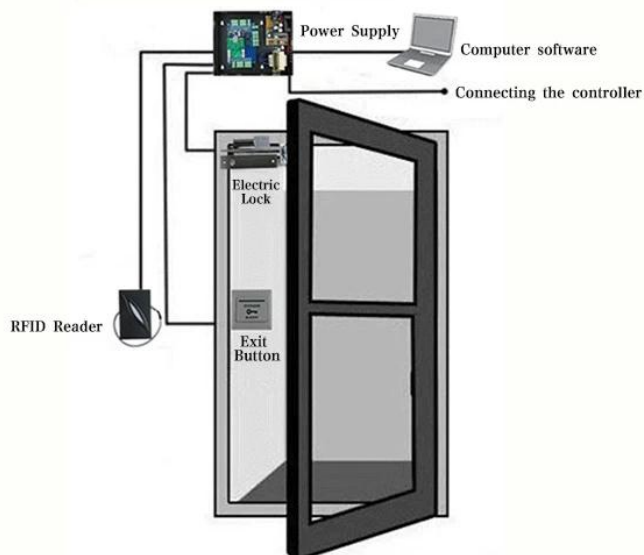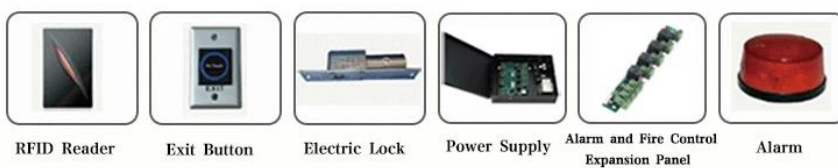

O software de gerenciamento de controle de acesso também inclui sistema de gerenciamento tudo em um cartão, como turno normal sistema de gerenciamento de presenças em horários múltiplos; refeições com ração fixa Sistema de gestão; sistema de gerenciamento de presença em reuniões.

Função convencional: offline Operação; supervisão em tempo real; exibição de fotos; armazenamento em massa; flexível configuração de privilégios de usuário; desbloqueio remoto; supervisão multiusuário; configuração rápida; verificação e consulta convenientes; formulário de relatório revisável e imprimível; relatório formulário; o relatório pode ser exportado para o arquivo excel; desbloqueio de cartão + senha; alarme para muito tempo fechado, alarme para passagem de cartão inválida; desbloqueio do primeiro cartão; alarme por invasão ilegal; desbloquear em horário definido; e-map etc.