

DH-2400SL é uma espécie de [bloqueio de cisalhamento](#). usando o princípio da força eletromagnética para atrair a placa da armadura e, em seguida, enfiar as duas pernas fixas nos orifícios da placa da armadura. Com a combinação do poder da força eletromagnética e da força de retenção das pernas fixas, o bloqueio de cisalhamento pode criar uma força de cisalhamento muito grande.

Product Advantage

For double swing doors

Suitable for 90 or 180 degrees double swing doors

Relock function

When the lock is unlocked, it will lock the door automatically according to the program.

Smart circuit design

With time delay function, door signal output and lock signal output

All-metal lock body

With integral profiles and precise work, this lock is stronger and more durable.

Ultra durable electromagnetic design

Professional and durable electromagnetic design with over 500,000 times qualified test.

One-piece and small size

One-piece design and small size, which will be easy to install to any kinds of door frame

With both magnetic and latch design


By using electromagnetic force and latch design, the holding force of this shearing lock can achieve up to 1200kg


Armature plate with guide groove

With guide grooves at both sides of the armature plate

Door/lock status sensor

A set of NO/COM door signal output contact and a set of NO/NC/COM lock signal output contact

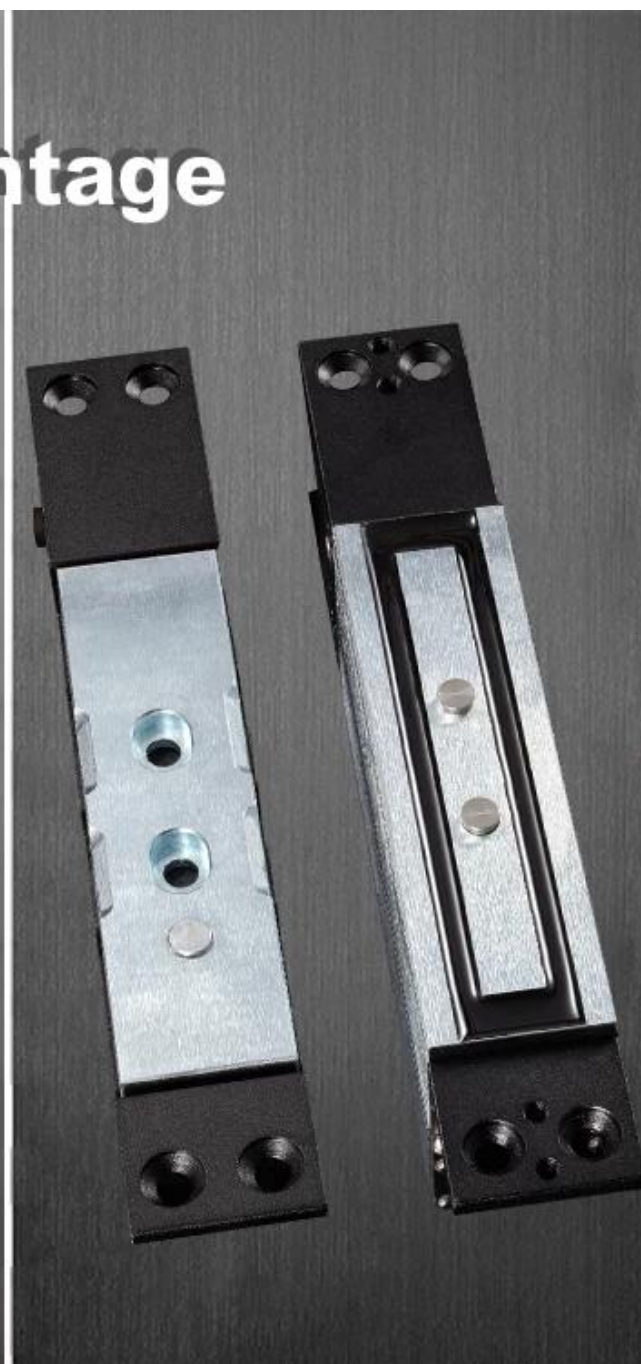


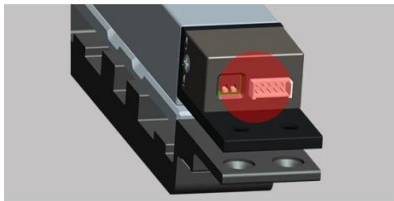


Intelligent circuit

Time Delay&Double Signals output

Lock It Twice

when there is inappropriate locking,the lock will lock it again,guaranteeing for locking successfully

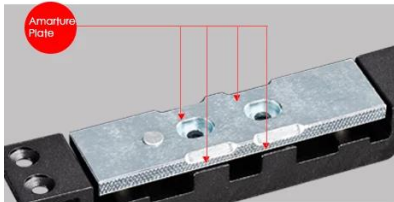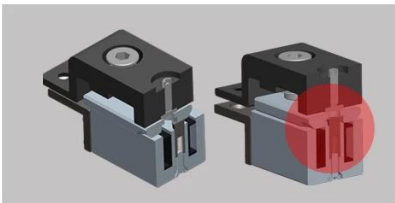


Amarture Plate

Leaning guide groove on the side of amature plate,convenient for locking

Metal-Made Lock

Metal-made structure makes it sturdy& durable


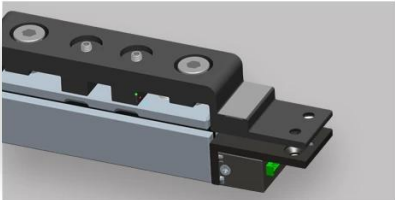


Integrated&Miniature Design

Integrated and miniature design,- making it convenient for installation on any kinds of door frame

Magnetism&Bolt

Adopt electromagnetic force and bolt design,making it reaches 1200kgs holding force,more safer.

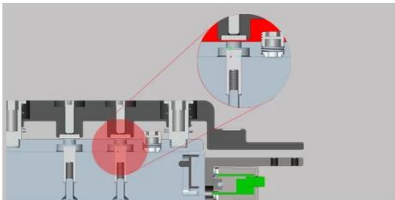


Durable Electromagnetism

Adopt durable electromagnetism design,sucessful 500000 operations(it can work for 5-10 years based on test)


Door/Lock Double Signal Contact

NO/COM door signal output,NO/NC/COM lock signal output,satisfy with high-level security requirement in access control

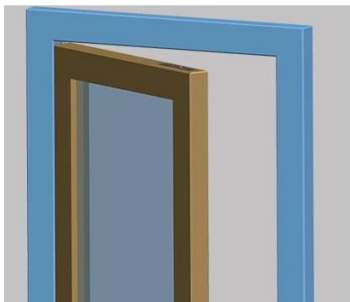

Suitable For Two-Way Opening

Suitable for 90 degree or 180 degree opening directions



Parâmetro técnico:

Modelo nº: DH-2400SL

Força de retenção: 2600 libras (1200 kg)

Trava: 182L X 30W X 25D (mm)

Placa de armadura: 182L X 30W X 23,6D (mm)

Fonte de alimentação: DC 12V

Corrente de operação: 850mA

Corrente de retenção: 400mA

Atraso de tempo: 0/5/10/15 seg.

LED vermelho mostra bloqueado; Mostra verde desbloqueado

Vantagem:

Para portas duplas: Adequado para portas giratórias duplas de 90 ou 180 graus;

Função relock: Quando o bloqueio é desbloqueado, ele irá bloquear a porta automaticamente de acordo com o programa.

Projeto de circuito inteligente: Com função de atraso de tempo, saída de sinal de porta e saída de sinal de bloqueio

Corpo da fechadura todo em metal: Com perfis integrais e trabalho preciso, esta fechadura é mais resistente e durável.

Design eletromagnético ultradurável: Design eletromagnético profissional e durável com teste qualificado mais de 500.000 vezes.

Uma peça e tamanho pequeno: Design de peça única e tamanho pequeno, que será fácil de instalar em qualquer tipo de moldura de porta

Com design magnético e de trava: Ao usar a força eletromagnética e o projeto de trava, a força de retenção desta trava de cisalhamento pode atingir até 1200 kg

Placa de armadura com ranhura de guia: Com ranhuras de guia em ambos os lados da placa da armadura;

Sensor de status da porta / fechadura: Um conjunto de contato de saída de sinal de porta NO / COM e um conjunto de contato de saída de sinal de bloqueio NO / NC / COM

CONTACT US



Sincerely for your service

You are welcome to come to consult

Contact: Yimo Yang

Cellphone/Wechat/Whatsapp: +86 13612936220

Skype: udohow3

Email: udohow1@udohow.com

Web: www.udohow.com

HOME