

DH7002 Комплект контроля доступа с блоком питания 5А Это устройство, сочетающее в себе самые передовые чиповые технологии и механику связи. Он может управлять 2 дверями с 4 считывателями, двунаправленной системой сетевого управления. Для каждой двери пользователь может подключить контроллер с одним считывателем для входа и одной кнопкой для выхода; или подключите один считыватель для входа и один считыватель для выхода, чтобы реализовать более безопасный запрос контроля доступа к двери. Всякий раз, когда требуется, данные, хранящиеся в контроллерах, передаются на компьютер, и отчеты об активности печатаются. Каждый контроллер работает независимо и ведет свою собственную базу данных.



параметр	Панель управления дверью	Многопортовая панель управления (2)	Многопортовая панель управления (4)
модель	DH-7001	DH-7002	DH-7004
связь	Адаптивный TCP / IP 10M / 100M	Адаптивный TCP / IP 10M / 100M	Адаптивный TCP / IP 10M / 100M
описание	Контролируйте 1 дверь, входите и выходите из двери, сдвинув карту, чтобы войти, сдвинув карту и выйдите из двери с помощью кнопки	Контролируйте 2 двери, входите и выходите из двери, сдвигая язычок, вводите карту, сдвигая и выходите из двери кнопкой	Управляйте 4 дверями, войдите в дверь, сдвинув карточку, и выйдите из двери кнопкой
Размеры печатной платы	160 106 мм *	160 106 мм *	160 106 мм *
Размер коробки	273 * 228 * 65 мм		
Источник питания	12VDC 4-7A		
Схема энергопотребления	Менее 100 мА		
Формат ввода читателя	Wiegand 26 (Все считыватели карт с совместимым протоколом. Например, Motorola, HID, EM, Mifare one и т. Д.)		
читателей	2 куска	4 шт	4 шт

Проверено от двери	1 дверь	2 двери	4 двери
--------------------	---------	---------	---------

Характеристики:

Поддержка автономной работы, TCP / IP связь; разрешить прямое подключение к компьютеру через сетевой кабель. Поддержка локальной сети, удаленное управление через программное обеспечение для ПК.

По сравнению со стандартным автономным контроллером доступа это устройство разделяет считыватель и контроллер отдельные части, чтобы сделать запрос большей безопасности от клиента.

Это устройство совместимо со всеми радиочастотными считывателями, доступными с любым стандартным форматом связи Wiegand, доступным на рынке.

Неправильное подключение считывателя или кабеля для передачи данных не приведет к повреждению устройства или незаконному открытию двери.


Подавление влияния статического электричества и перенапряжения из-за помех на входе и обратной связи от электронных замков.

Универсальная система управления картами: обычная система смены и управления сменой; система управления фиксированным рационом; система управления посещаемостью встреч; онлайн-система управления патрулем и система охранной сигнализации.



Access Control Power supply

BEDDING COTTON FABRIC IS, IT SEEMS TO BE AS SOFT T-SHIRT. TWANGJ USING ANCIENT WEAVING TECHNIQUES FROM EVERY DETAIL TO ENSURE SUPERIOR QUALITY. PEOPLE LYING THERE SLEEPING ON A COMFORTABLE FEEL SPECIAL.

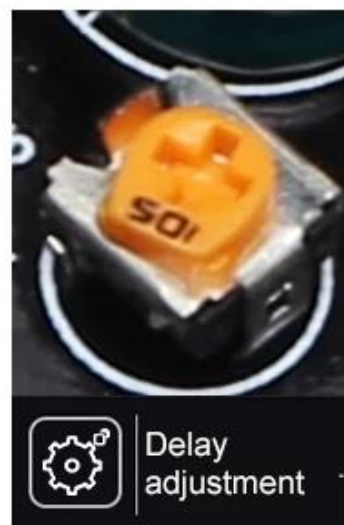




Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply



Product Size

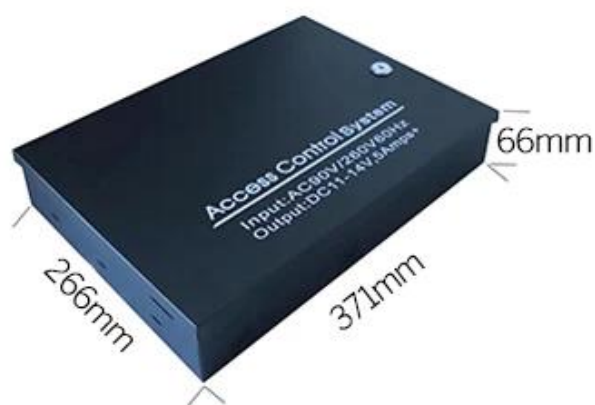

Gift Box Size



Carton Size



Packing	10pcs/carton
Weight	23kg

Программное обеспечение управления доступом также включает в себя универсальную систему управления картами, такую как система управления посещаемостью для номинальной и множественной смены; система управления рестораном с фиксированным питанием; Система управления посещаемостью собраний.

Обычная функция: автономная работа; мониторинг в реальном времени; видеть фотографии; массивная память; гибкая настройка для домашних пользователей; дистанционная разблокировка; многопользовательский контроль; быстрая настройка, удобное управление и запросы; обзор и распечатка формы отчета; ПАМЯТИ; отчет можно экспортировать в файл Excel; разблокировка карты + пароль; сигнализация, которая не закрывается в течение длительного времени; сигнал о смещении неверной карты; разблокировать первую карту; сигнализация о незаконном нападении; выпуск в определенное время; электронная карта и т. д.