


DH-RF094 Это считыватель бесконтактного контроля доступа RFID с клавиатурой, исключая использование усовершенствованной схемы РЧ приемника и встроенного микроконтроллера в сочетании с эффективными алгоритмами декодирования. Он получил высокую чувствительность, ток, одинарный источник питания постоянного тока, низкую цену, высокие эксплуатационные характеристики. Пыль, влажность, полностью герметичная конструкция позволяет пользователям устанавливать на улице и в других суровых условиях, без механического износа и долговечности.



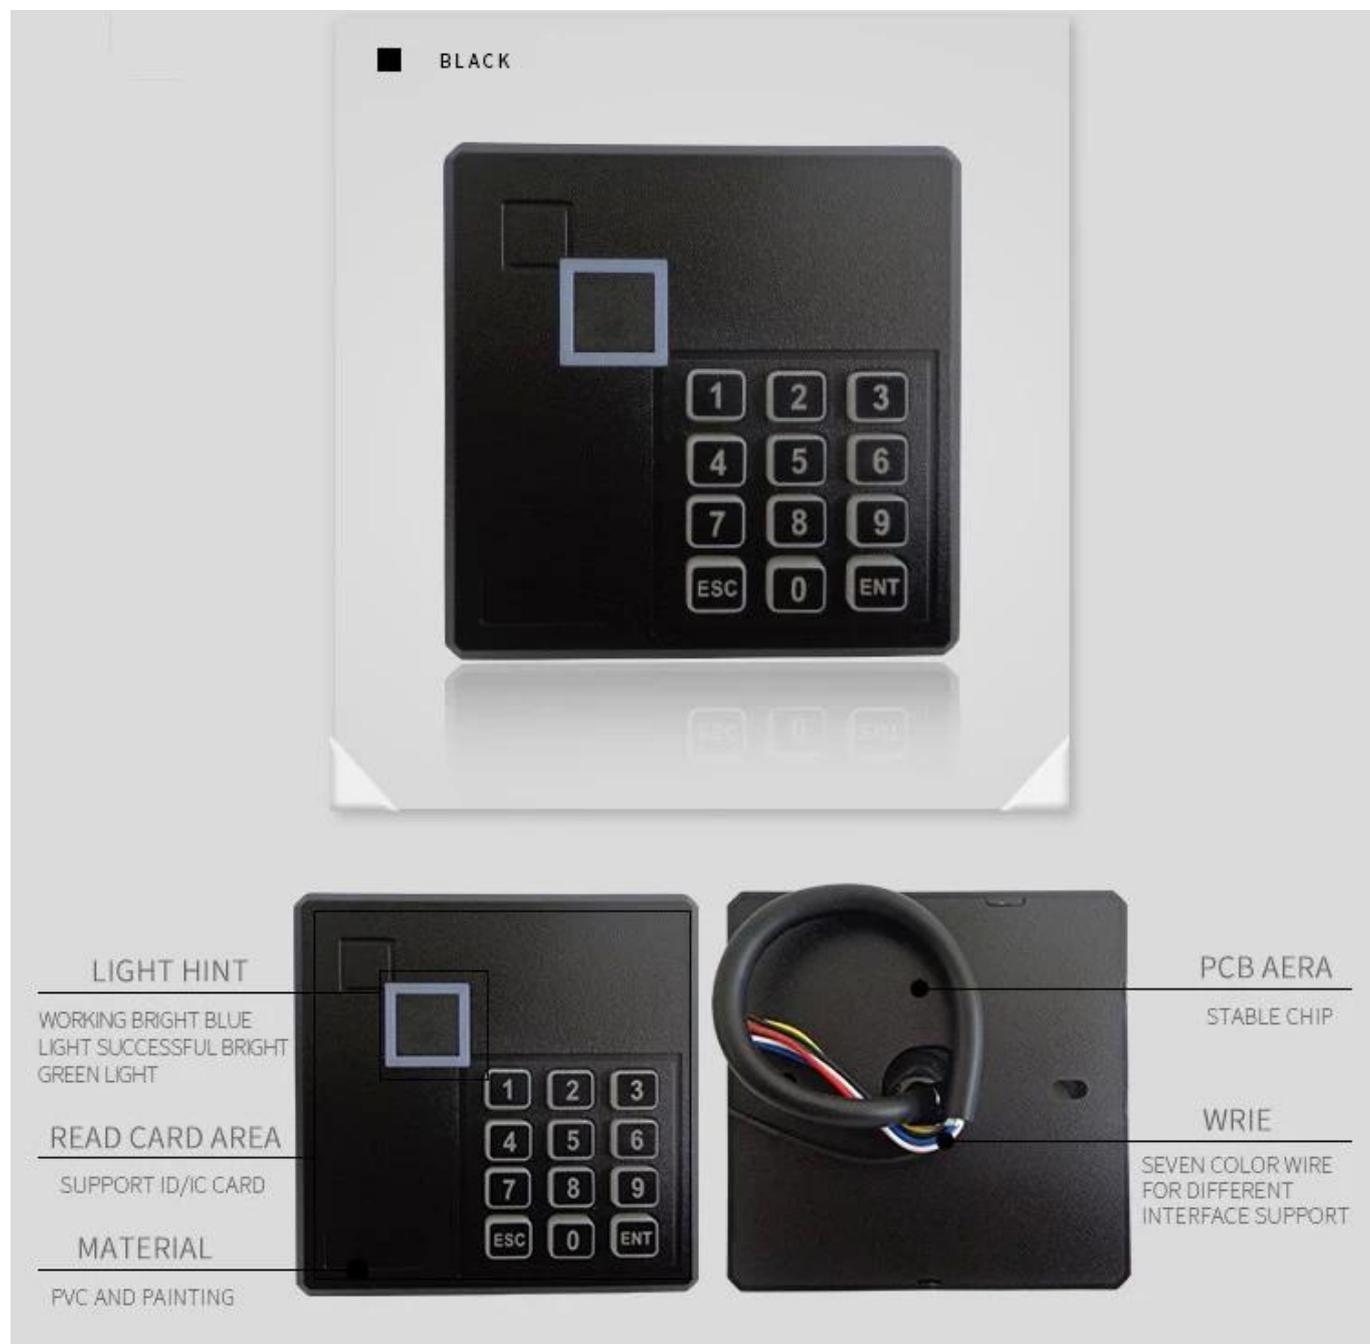

MATERIAL

HIGH QUALITY PVC MATERIAL
INJECTION MOLDING SHELL



WIRE

WIRING MORE HARDNESS
AND MORE THICK



LOGO AERA

SUPPORT CUSTOM LOGO PRINTING

SHAPE

STREAMLINED APPEARANCE DESIGN

INSTALL

SIMPLE DISASSEMBLY DESIGN

Характеристики

Предмет	параметры
операционная напряжение	ОКРУГ КОЛУМБИЯ 9В-12В (± 5%)
Потребляемый ток	45 мА (в режиме ожидания); 70 мА (рабочий)
Поддержка открытки	125 кГц, 13,56 МГц (опционально)
Читать Диапазон	0мм-100мм
читатель интервал	<0.5S
Формат	Wiegand 26 / Виганд 34
Расстояние передачи	WG26 / 34≥100М

обслуживание температура	-25 + ~ + 75 °C
Размер	86мм × 86мм × 18мм
Вес	Около 170г
Свинец длина	180мм ± 5 мм
материал	ABS & Смола клей (водонепроницаемый)
Положение дел индикация	Красный и зеленый