


DH7001 TCP ağ erişim kontrol paneli, en gelişmiş çip teknolojisi ve iletişim mekaniği bir araya getiren bir cihazdır. Kullanıcı, kontrol ünitesini giriş için bir okuyucu ve çıkış için bir düğme ile bağlayabilir; ayrıca, daha güvenli kapı erişim kontrolü talebini gerçekleştirmek için bir okuyucuyu giriş için bir okuyucuyu ve çıkış için bağlamayı sağlar. Gerektiğinde kontrol cihazlarında depolanan veriler bilgisayara aktarılır ve faaliyet raporları yazdırılır. Her denetleyici bağımsız olarak çalışır ve kendi veritabanını tutar.

Parametre	Tek Kapı Kontrolü Panel	Çok Kapılı (2) Kontrol Panel	Çok Kapılı (4) Kontrol Panel
model	DH-7001	DH-7002	DH-7004
İletişim	TCP / IP 10M / 100M adaotive	TCP / IP 10M / 100M adaotive	TCP / IP 10M / 100M adaotive
Açıklama	1 kapıyı kontrol et, içeri gir ve kartı swiping tarafından kapıdan, kartı swiping tarafından içeri ve kapıdan tarafından buton	2 kapıyı kontrol et, içeri gir ve kartı swiping tarafından kapıdan, kartı swiping tarafından içeri ve kapıdan tarafından buton	4 kapıyı kontrol et, içeri gir kartı kaydırarak kapıyı ve düğme ile kapıdan çık
PCB kurulu boyutu	160 * 106mm	160 * 106mm	160 * 106mm
Davanın boyutu	273 * 228 * 65mm		
Güç kaynağı	12VDC 4-7A		
Güç tüketimi Devre kartı	100mA'dan az		
Reader'ın Giriş Biçimi	Wiegand 26 (Tüm kartlar uyumlu protokol ile okuyucu. Motorola, HID, EM, Mifare gibi)		
Okuyucuların Miktarı	2 adet	4 adet	4 adet
Kapı Kontrollü	1 kapı	2 kapı	4 kapı

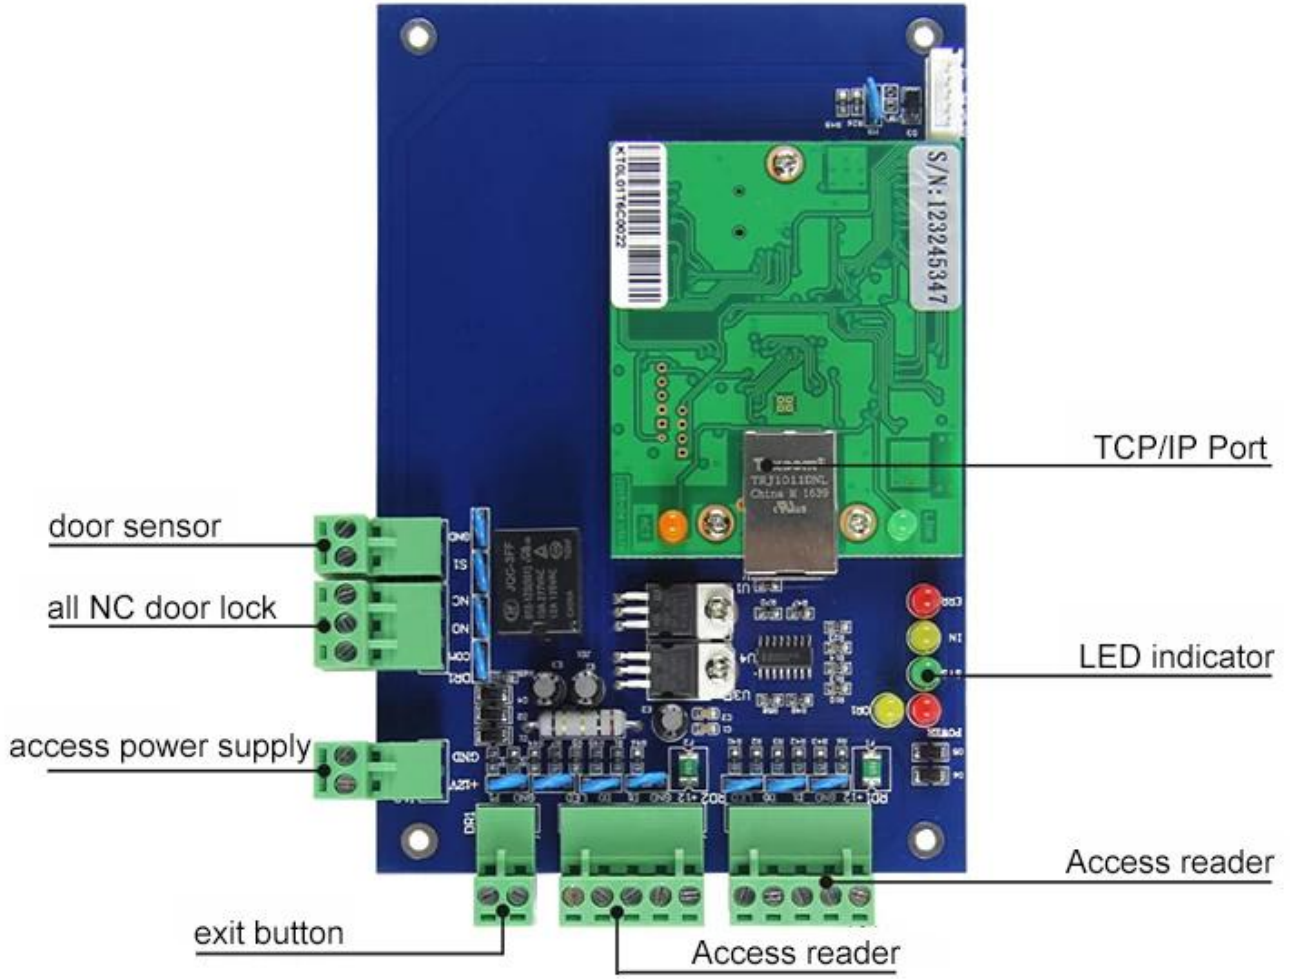

Özellikler:

Çevrimdışı çalışma desteği, TCP / IP iletişimi; ağ kablosu üzerinden bilgisayarla doğrudan bağlantıya izin verin. LAN desteği, PC yazılımı tarafından uzaktan kumanda.

Standart bağımsız erişim denetleyicisine kıyasla, bu cihaz okuyucu ve denetleyiciyi bireysel parçalar böylece müşterinizin daha yüksek güvenlik talebini gerçekleştirmek için.

Bu cihaz, piyasada mevcut olan herhangi bir Wiegand standart iletişim formatındaki tüm RF okuyucularla uyumludur.

Okuyucunun veya veri kablosunun yanlış bağlanması, cihazı tahrip etmeyecek veya kapının yasadışı yoldan açılmasına neden olmayacaktır.

Statik elektriğin engellenmesi ve giriş ve geri besleme parazitlerinden kaynaklanan elektronik kilitlerden dalgalanma.

Hepsi bir arada kart yönetim sistemi: normal vardiya ve çoklu vardiya zaman devam Yönetim Sistemi; sabit rasyonlu yemek yönetim sistemi; toplantıya katılım Yönetim Sistemi; çevrimiçi devriye yönetim sistemi ve güvenlik alarmı Yönetim Sistemi.

01

TCP/IP port



02

LED indicator



03

Fix wires by screws



04

Original components





Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply



Eriřim kontrolü yönetim yazılımı aynı zamanda nomal shift gibi hepsi bir arada kart yönetim sistemini de içerir.ve çok vardiyalı zaman devam yönetim sistemi; sabit oranlı yemekYönetim Sistemi; toplantıya devam yönetim sistemi.

Geleneksel İşlev: çevrimdışıoperasyon; gerçek zamanlı denetim; fotoğraf görüntüleme; yığın Bellek; esnekuserprivilege kurulumu; uzaktan açma; çok kullanıcılı denetim; hızlı ayar;uygun kontrol ve sorgulama; revize edilebilir ve yazdırılabilir rapor formu; raporform, rapor excel dosyasına ihraç edilebilir; kart + şifre kilidini açma; alarmuzun süre açma, geçersiz kart swiping için alarm; ilk kartın kilidini açma; alarmyasadışı zorla girme için; belirli bir zamanda kilidin açılması; e-harita vb.