

DH-2400SL bir tür **kesme kilidi**. armatür plakasını çekmek için elektromanyetik kuvvet prensibini kullanarak ve ardından iki sabit ayağı armatür plakası üzerindeki deliklere yapıştırır. Elektromanyetik kuvvetin gücü ile sabit ayakların tutma kuvvetinin birleşimiyle, kesme kilidi çok büyük bir kesme kuvveti oluşturabilir.

Product Advantage

For double swing doors
Suitable for 90 or 180 degrees double swing doors

Relock function
When the lock is unlocked, it will lock the door automatically according to the program.

Smart circuit design
With time delay function, door signal output and lock signal output

All-metal lock body
With integral profiles and precise work, this lock is stronger and more durable.

Ultra durable electromagnetic design
Professional and durable electromagnetic design with over 500,000 times qualified test.


One-piece and small size
One-piece design and small size, which will be easy to install to any kinds of door frame

With both magnetic and latch design
By using electromagnetic force and latch design, the holding force of this shearing lock can achieve up to 1200kg

Armature plate with guide groove
With guide grooves at both sides of the armature plate

Door/lock status sensor
A set of NO/COM door signal output contact and a set of NO/NC/COM lock signal output contact




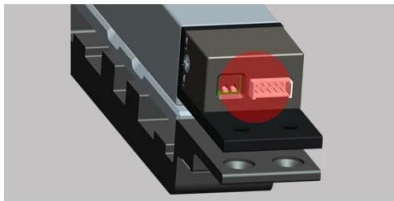


Intelligent circuit

Time Delay&Double Signals output

Lock It Twice

when there is inappropriate locking,the lock will lock it again,guaranteeing for locking successfully

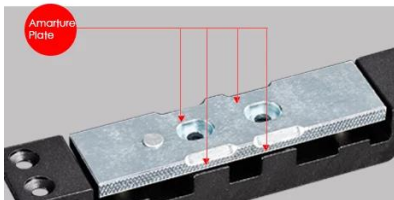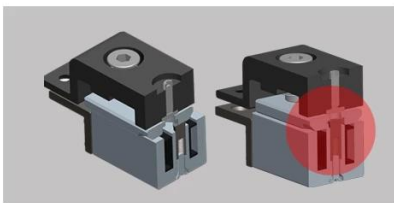


Amarture Plate

Leaning guide groove on the side of amature plate,convenient for locking

Metal-Made Lock

Metal-made structure makes it sturdy& durable


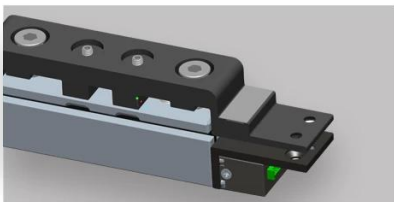


Integrated&Miniature Design

Integrated and miniature design,- making it convenient for installation on any kinds of door frame

Magnetism&Bolt

Adopt electromagnetic force and bolt design,making it reaches 1200kgs holding force,more safer.

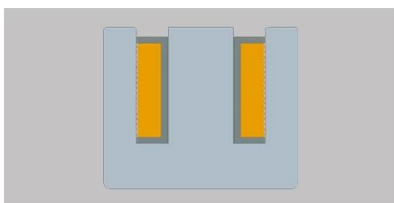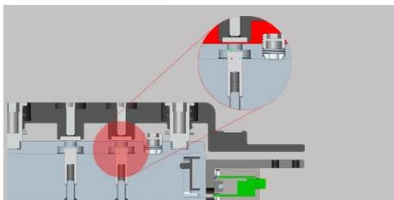


Durable Electromagnetism

Adopt durable electromagnetism design,sucessful 500000 operations(it can work for 5-10 years based on test)


Door/Lock Double Signal Contact

NO/COM door signal output,NO/NC/COM lock signal output,satisfy with high-level security requirement in access control

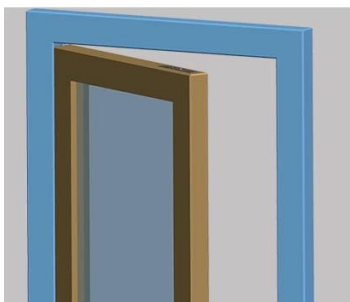

Suitable For Two-Way Opening

Suitable for 90 degree or 180 degree opening directions



Teknik parametre:

Model No: DH-2400SL

Tutma Gücü: 2600Lbs (1200kg)

Kilit: 182L X 30W X 25D (mm)

Armatür Plakası: 182L X 30W X 23.6D (mm)

Güç kaynağı: DC 12V

Çalışma Akımı: 850mA

Holding Akımı: 400mA

Zaman Gecikmesi: 0/5/10 / 15sn.

LED Kırmızı kilitli gösterir; Yeşil şovların kilidi açıldı

Avantajı:

Çift kanatlı kapılar için: 90 veya 180 derece çift kanatlı kapılar için uygundur;

Yeniden kilitleme işlevi: Kilit açıldığında kapıyı programa göre otomatik olarak kilitleyecektir.

Akıllı devre tasarımı: Zaman geciktirme fonksiyonu, kapı sinyal çıkışı ve kilit sinyali çıkışı ile

Tamamen metal kilit gövdesi: Entegre profiller ve hassas çalışma ile bu kilit daha güçlü ve daha dayanıklıdır.

Ultra dayanıklı elektromanyetik tasarım: 500.000'den fazla nitelikli test ile profesyonel ve dayanıklı elektromanyetik tasarım.

Tek parça ve küçük boyutlu: Her türlü kapı çerçevesine takılması kolay olacak tek parça tasarım ve küçük boyutlu

Hem manyetik hem de mandal tasarımı ile: Elektromanyetik kuvvet ve mandal tasarımı kullanarak, bu kesme kilidinin tutma kuvveti 1200 kg'a kadar ulaşabilir

Kılavuz oluklu armatür plakası: Armatür plakasının her iki yanında kılavuz oluklu;

Kapı / kilit durum sensörü: Bir set NO / COM kapı sinyal çıkış kontağı ve bir set NO / NC / COM kilit sinyal çıkış kontağı

CONTACT US



Sincerely for your service

You are welcome to come to consult

Contact: Yimo Yang

Cellphone/Wechat/Whatsapp: +86 13612936220

Skype: udohow3

Email: udohow1@udohow.com

Web: www.udohow.com

HOME